


訂購編號: **RD-28M-X-Y-Z**


控制方式:  
圖示為T型三爪強力旋鈕  
附鋁合金設定鈕

尺寸單位:mm

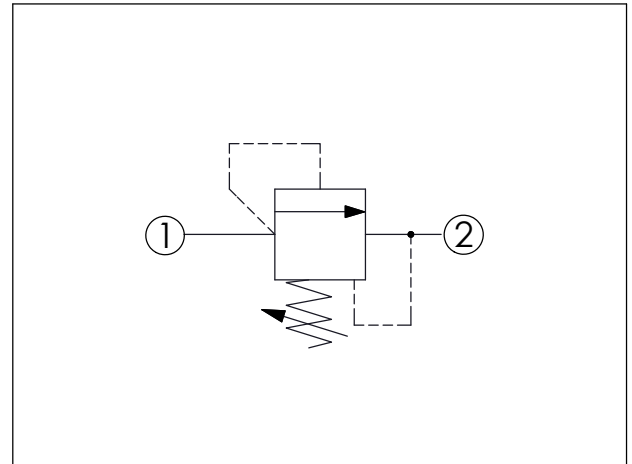

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	35	l/min
最大流量:	50 l/min (壓降 100bar以上)	
成型孔:	28M-2	
安裝扭矩:	25-35	Nm
重量:	0.15	kg

此結構在洩壓時的壓力非常穩定  
若使用在低壓時,請注意通過流量,  
不可超過 35 LPM(請參考曲線)

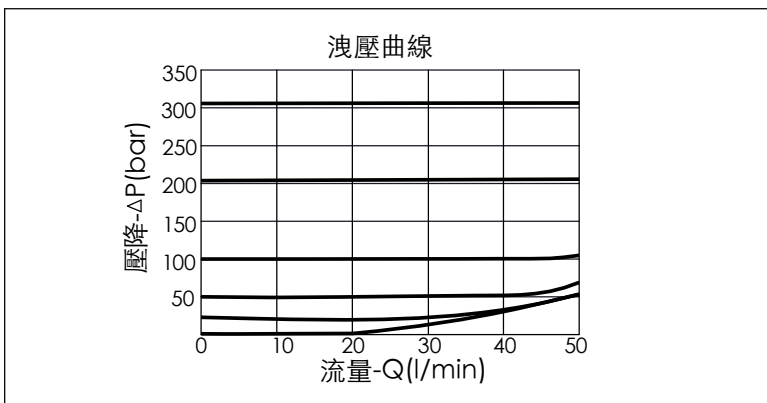

X	結構設計選項	
22	直動型, 提動軸導柱結構	

Y	調壓範圍選項	
A	壓力設定達到 210 bar	
B	壓力設定達到 105 bar	
D	壓力設定達到 55 bar	
W	壓力設定達到 315 bar	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	