

訂購編號: **FD-16W-X-Y-Z**

六角邊
Hex.38
安裝扭矩 60-70 Nm

1-5/16"-12UN-2A

油口 ④

油口 ③

油口 ②


油口 ①

定位肩部


尺寸單位:mm

油口1不用

(1)此閥按照分流比率,可將口3的入口流量分流至口2及口4,在壓力變動下,依然照比率分流。
(2)此閥可將口2及口4按比率集流至口3,不管在壓力變動之下。
(3)若口2或口4其中1孔封閉,則另一孔亦會封閉。
若需要防單邊鎖死功能,請參考選用FD-16W-42型

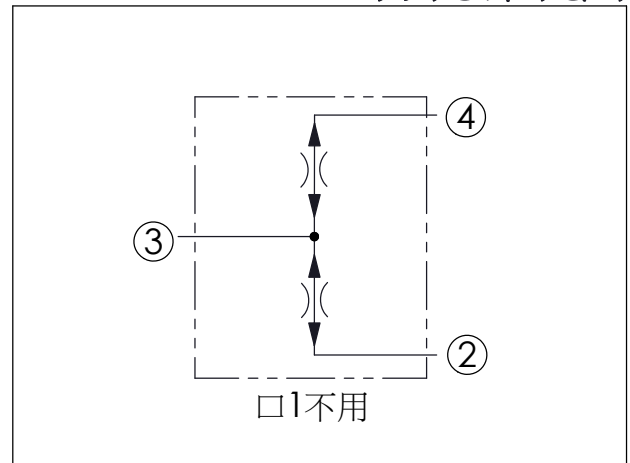

| 技術參數 | |
|-------------|----------------------|
| 壓力範圍 最小-最大: | 10-350 bar |
| 最大流量時的壓降 | 28 bar |
| 額定流量: | 165 l/min |
| 成型孔: | 16W-4 |
| 安裝扭矩: | 60-70 Nm |
| 重量: | 0.38 kg |
| 使用油溫範圍: | -40~120 °C |
| 流量精度: | 10%(入口最大流量的 40~100%) |
| 過濾精度: | 25 μm (額定或更佳) |
| 安裝位置: | 不受限 |

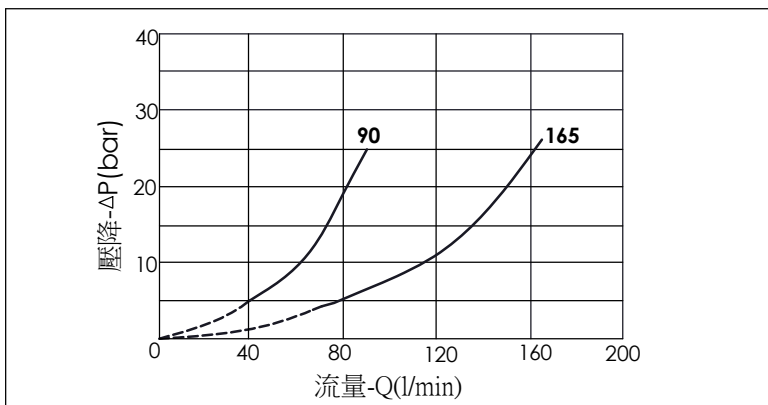

| Y | 流量範圍選項 |
|-----|-----------------------|
| 90 | 30-90 LPM 分流比率 50:50 |
| 165 | 50-165 LPM 分流比率 50:50 |
| | |
| | |
| | |

若需要其他分流比率時,請與本公司洽詢

| X | 結構設計選項 |
|----|---------|
| 40 | 分流+集流功能 |

| Z | 輔助裝置選項 |
|---|--------|
| N | 不可調 |