

訂購編號: **FD-16W-X-Y-Z**

六角邊
Hex.38
安裝扭矩 60-70 Nm

1-5/16"-12UN-2A

油口④

油口③

油口②

油口①不用


定位肩部

12.6


104

尺寸單位:mm

(1)此閥按照分流比率,可將口3的入口流量分流至口2及口4,在壓力變動下,依然照比率分流。
(2)此閥可將口2及口4按比率集流至口3,不管在壓力變動之下。
(3)此閥的特殊功能,在於當口2或口4任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生。

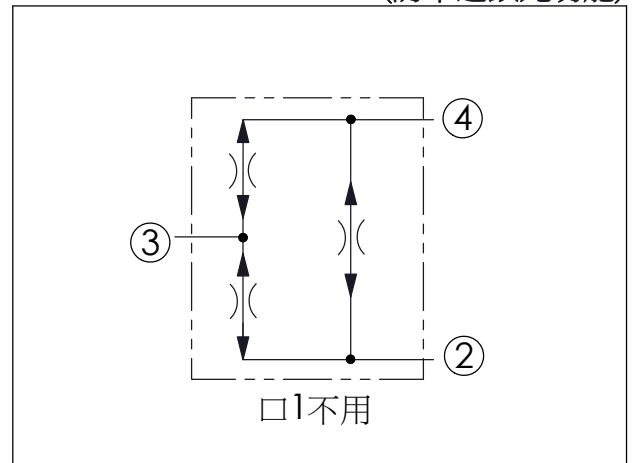

技術參數	
壓力範圍 最小-最大:	10-350 bar
最大流量時的壓降	28 bar
額定流量:	165 l/min
成型孔:	16W-4
安裝扭矩:	60-70 Nm
重量:	0.38 kg
使用油溫範圍:	-40~120 °C
流量精度:	10%(入口最大流量的 40~100%)
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)
安裝位置:	不受限

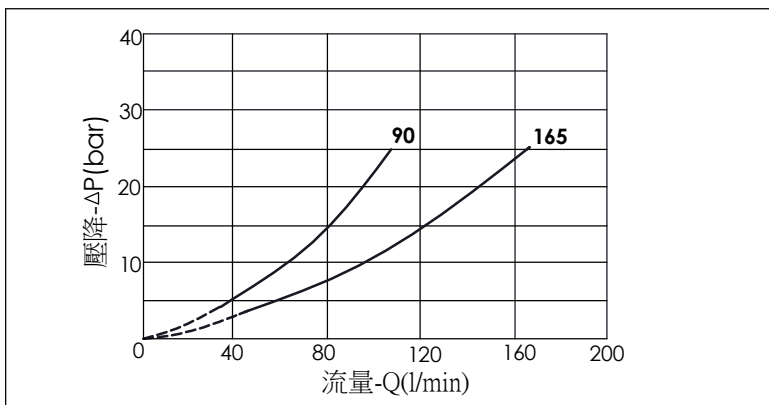

Y	流量範圍選項
90	30-90 LPM 分流比率 50:50
165	50-165 LPM 分流比率 50:50

若需要其他分流比率時,請與本公司洽詢

X	結構設計選項
42	分流/集流閥 (防單邊鎖死功能)

Z	輔助裝置選項
N	不可調