

訂購編號: **FD-34A-X-Y-Z**

六角邊
41.2 Hex.
(1 5/8 inch)

M48x2.0

油口 ④

油口 ③

油口 ②

定位肩部

30.2

139.8


26.5

23.1

零件最大長度

油口1不用

尺寸單位:mm

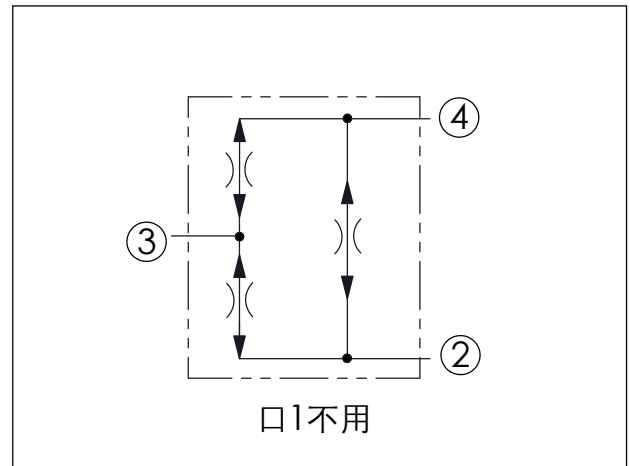

技術參數		
額定壓力:	350	bar
分流/集流閥 額定最大入油時 = 50% ± 2.5% 額定最小入油時 = 50% ± 4.5%		
成型孔:	34A-4	
安裝扭矩:	475-510	Nm
重量:	1.38	kg

流量範圍:45~240 LPM

分流比率	入口流量		額定精度	最大可能流動變動
50:50	最大額定	240 L/min	±2.5%	108~119 L/min
	最小額定	45 L/min	±4.5%	21~25 L/min
同步流量				6.6~13.2 L/min

壓降- ΔP (bar)

流量-Q (l/min)

Y=240

X	結構設計選項	
42	分流/集流閥 (防單邊鎖死功能) (此閥的特殊功能,在於當口2或口4任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生)	

Y	流量範圍選項	
240	45~240 LPM	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	