


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3	
安裝扭矩:	475-500	Nm
重量:	1.43	kg

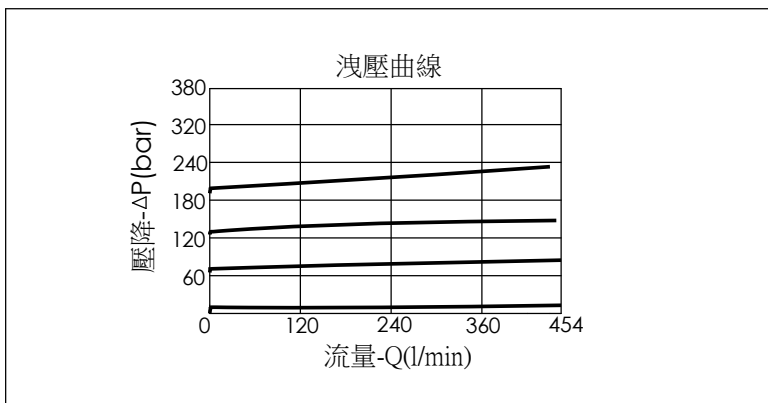

X	結構設計選項	
<b>3G</b>	平衡提動軸型	
響應時間=2 ms 最大內漏量 (0.7 cc/min.) 耐油污設計		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
<b>A</b>	7 to 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
<b>B</b>	3.5 to 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
<b>C</b>	10.5 to 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
<b>N</b>	4 to 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
<b>Q</b>	4 to 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
<b>W</b>	10.5 to 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
<b>L</b>	標準內六角螺桿	
<b>K</b>	調鈕附設定鈕	
<b>C</b>	不鏽鋼材質 防調封蓋	