

訂購編號: **RQ-10A-X-Y-Z**

內六角邊  
4.0 Hex.

控制方式:  
圖示為Z:L型螺桿

外六角邊  
14.27 Hex. (9/16 inch)  
旋緊扭矩 9-10 Nm  
適用於C6 (5JAA097)  
塑膠防調封蓋

外六角邊  
22.22 Hex.  
(7/8 inch)

Ø19

L=51  
K=57

38.5

定位肩部


M20x1.5

出油 ②


進油 ①

40

尺寸單位:mm

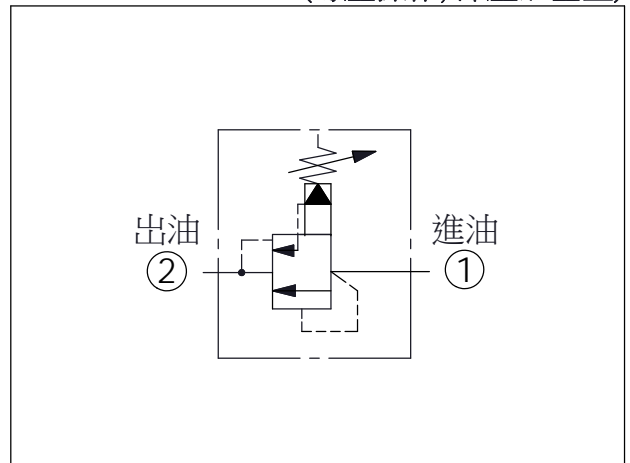

技術參數		
最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10A-2	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.14 (Z:L) 0.12 (Z:G)	kg

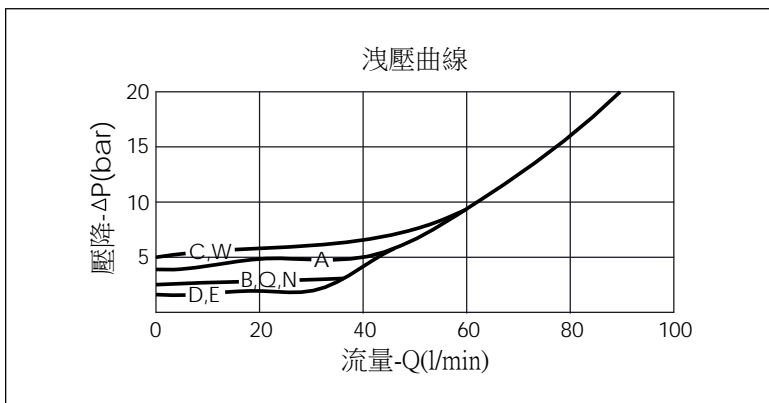

X	結構設計選項	
20	標準型	
· 最大內漏量 (30 cc/min./70 bar) (46 cSt, 40°C)		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7-210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	3.5-105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	10.5-420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	1.7-55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	1.7-28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
N	4-55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
Q	4-28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	10.5-315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
G	扳手調整	