
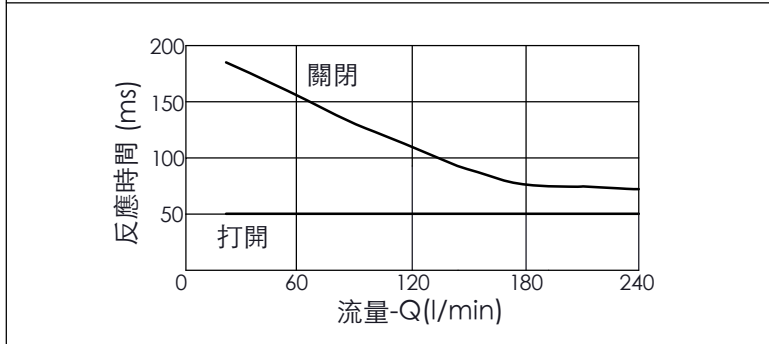


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	16A-2	
安裝扭矩:	200-215	Nm
重量:	0.50	kg
使用油溫範圍:	-40~120	°C
最大內漏量:	0.15 cc/每分	(3 滴/每分) 壓降 350 bar時
過濾精度:	25 μm	(額定或更佳)
線圈需要的最低電壓	額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

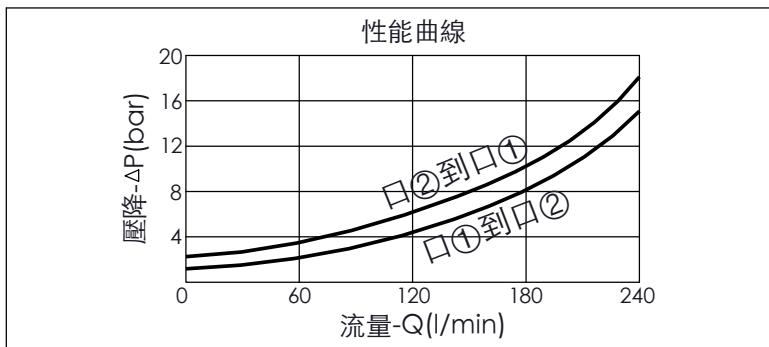

Y	油路方向功能選項	
<b>03</b>	常閉型, 口1封閉 通電時口1及口2雙向流動	
當不通電時,此閥如止回閥,容許口2流至口1,但口1無法流至口2 當通電時,此閥容許口1及口2雙向流動		

X	結構設計選項	
<b>2A</b>	2 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
<b>N</b>	不可調	
<b>P</b>	推桿輔助裝置	
<b>T</b>	推桿附扭轉 固定輔助裝置	