
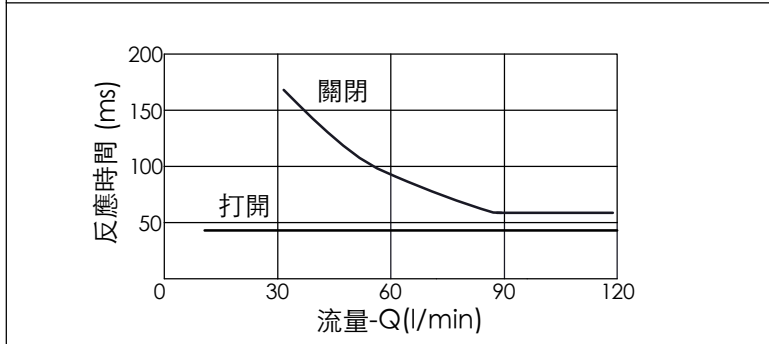


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	5A-2	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.20	kg
使用油溫範圍:	-40~120 °C	
最大內漏量:	0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 350 bar時	
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓	額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

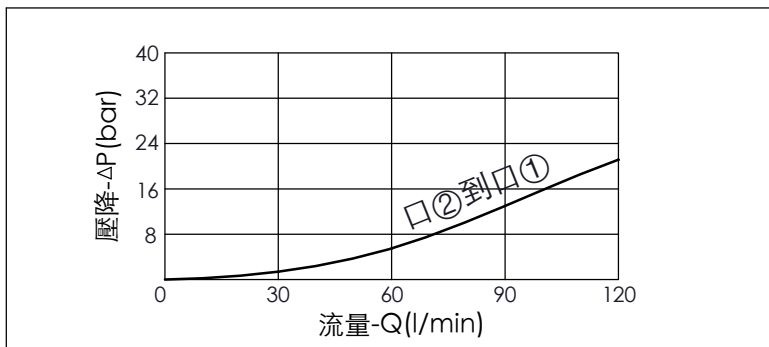

X	結構設計選項	
2A	2 口、20 瓦線圈 $\phi 12.7$ mm 磁管	

Y	油路方向功能選項	
01	常閉型, 通電時, 口2通口1 但此時口1無法通口2	

當不通電時, 此閥如止回閥, 容許口1流至口2, 但口2無法流至口1
當通電時, 此閥容許口2流至口1, 但很難從口1流至口2
若需要雙向流動, 請參考 Y=05型

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	