


X	結構設計選項	
3A	彈簧偏位關	油口1為透氣壓力源
3B	彈簧偏位關	油口2為透氣壓力源
3C	彈簧偏位關	油口3為外導壓口
3D	彈簧偏位關	油口1或2任一較高壓口為透氣壓力源
3E	彈簧偏位開	油口3為外導壓口

Y	控制彈簧選項	
	主級彈簧壓力	
35	3.5 bar (在油口1時)	

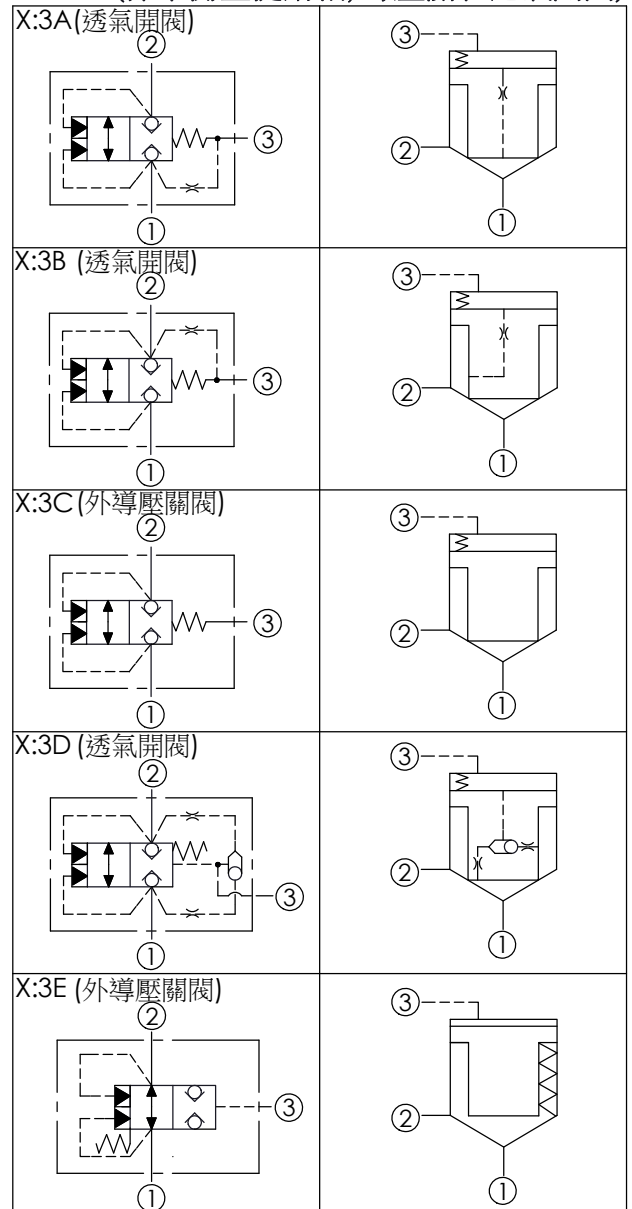

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	760	l/min
成型孔:	19A-3	
安裝扭矩:	465-500	Nm
重量:	1.19	kg
面積比:A3 to A1 = 1.8:1 面積比:A3 to A2 = 2.25:1 (提動軸導壓室密封)		

Z	控制方式選項	
N	不可調	
L	內六角調整螺桿	