

### 技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	44-56	Nm
重量:	0.29	kg
使用油溫範圍:	-40~120	°C



最大內漏量: 80 cc/每分  
壓降 210 bar時

過濾精度: 25 μm (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

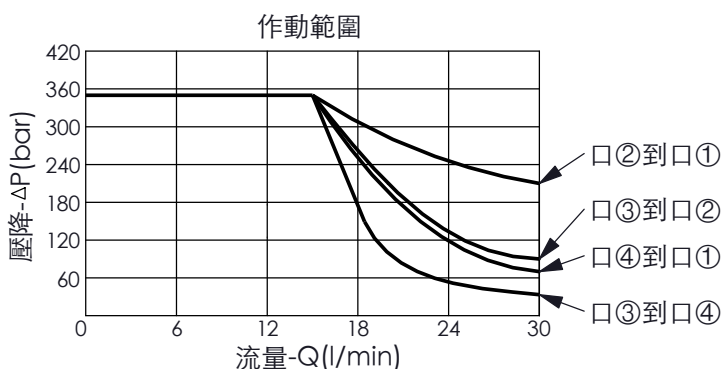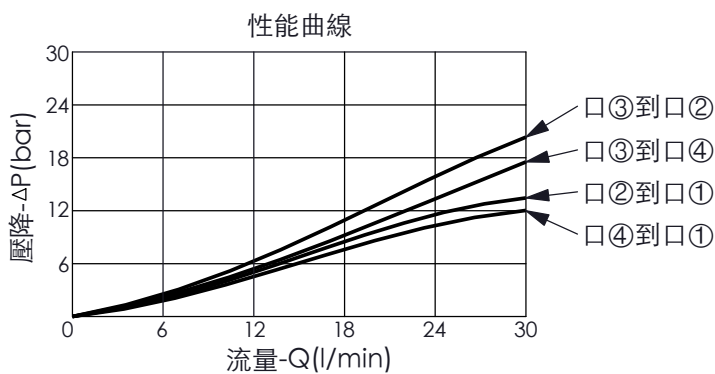

<b>X</b>	結構設計選項	
<b>4C</b>	4 口、26 瓦線圈 Φ 16 mm 磁管	
<b>Y</b>	油路方向功能選項	
<b>26</b>	四口三位,PT通型	
<b>Z</b>	輔助裝置選項	
<b>P</b>	推桿輔助裝置	