


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	15	l/min
成型孔:	08W-3	
安裝扭矩:	39-51	Nm
重量:	0.13	kg
使用油溫範圍:	-40~120 °C	
最大內漏量:	80 cc/每分	
壓降 210 bar時		
過濾精度:	25 µm (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓	額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

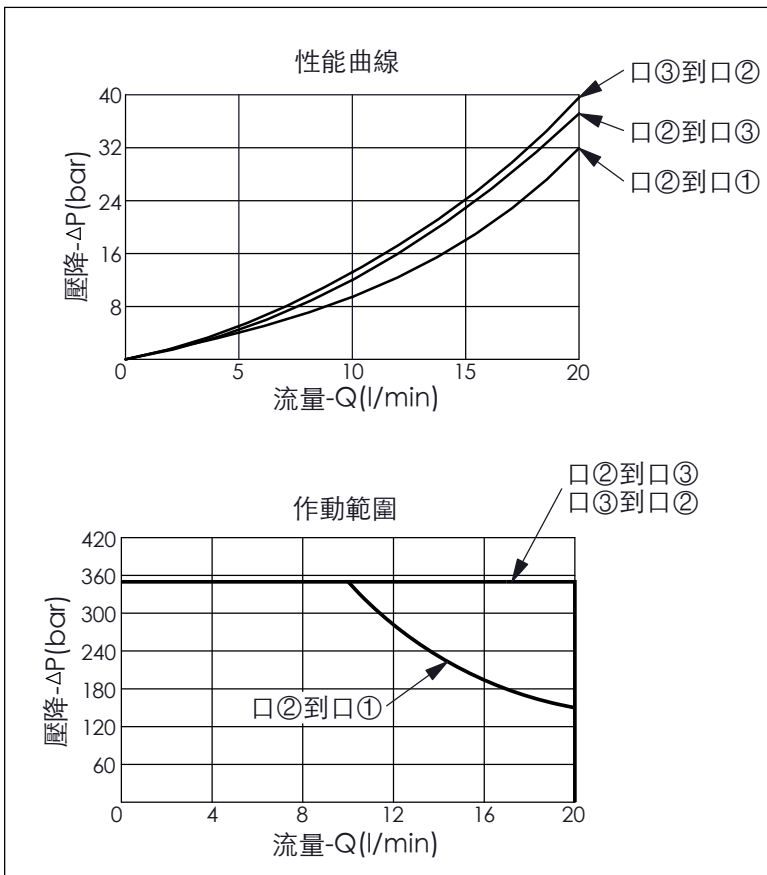

Y	油路方向功能選項	
10	滑軸型, 3口2位閥, 口2通口1 通電後, 口2與口3相通	
若需要口1與口2相向通, 請參考ES-08W-3A-14-Z-04		

X	結構設計選項	
3A	3口、20瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	