


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	25	l/min
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	44-56	Nm
重量:	0.29	kg
使用油溫範圍:	-40~120 °C	
最大內漏量:	80 cc/每分	
壓降 210 bar時, 46 黏度(cSt)油		
過濾精度:	25 μm (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓	額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

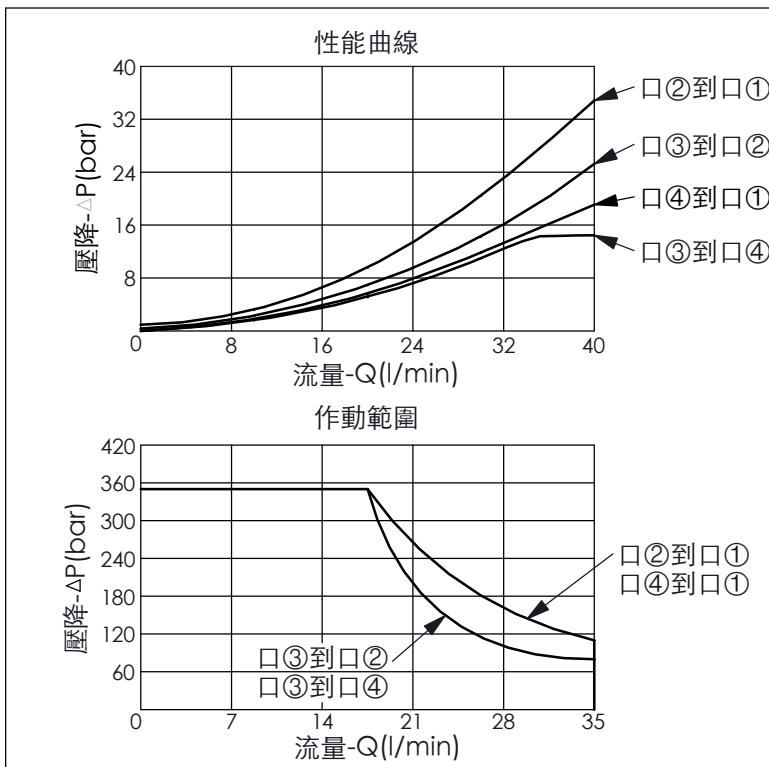

Y	油路方向功能選項
17A	滑軸型,4口2位閥,切換過渡位置 通電後,口3通口4,口2與口1封閉

X	結構設計選項
4C	4 口、26 瓦線圈 φ 16 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
N	不可調
P	推桿輔助裝置 