

MVSP-188 系列

電磁閥




規格：

型號	4E1	4E2	4E2C.P.R
配管口徑尺寸	Rc1/4		
方口數/位置數	5口/2位置		5口/3位置
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0.15~0.7 MPa		0.2~0.7 MPa
耐壓力	1 MPa		
有效 直配管型 斷面積 連座型	15 mm ² 13 mm ²		16.3 / 27 / 12.4 mm ² 13.5 / 18.4 / 11 mm ²
應答時間	30 ms		
周圍溫度	-5~+50℃ (不凍結)		
定格電壓	AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC12/24V		
電力消耗	AC=2.5VA, DC=0.95W		
電壓容許範圍	±10%		
絕緣等級	F 級		
重量	96 g	132 g	142 g


閥 / 訂購代號：

MVSP - 188M - 4E2C - AC110 - H1 - G

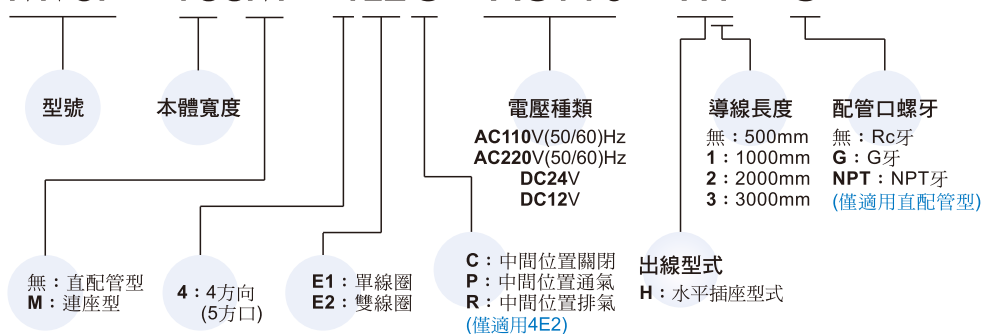


連座 / 訂購代號： ※ 與 MVSY 共用連座

MVSY - 188M - 5M3 - G

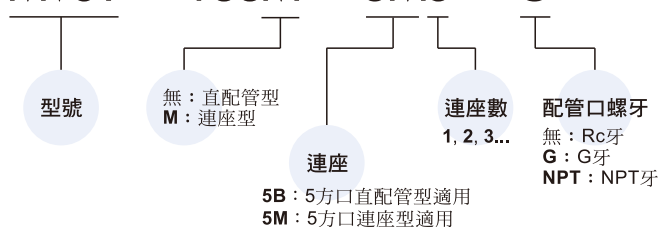


導線 / 訂購代號： ※ 與 MVDY 共用導線

MVDY - 100 - WA2J2

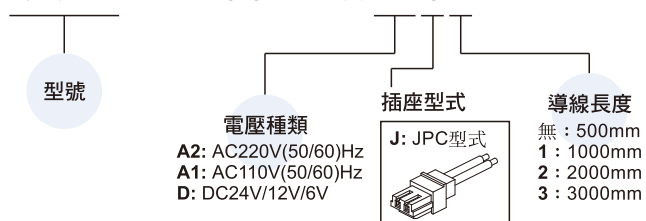

注意事項：

鎖付接頭時應避免直接施力緊握於線圈，以免損壞。

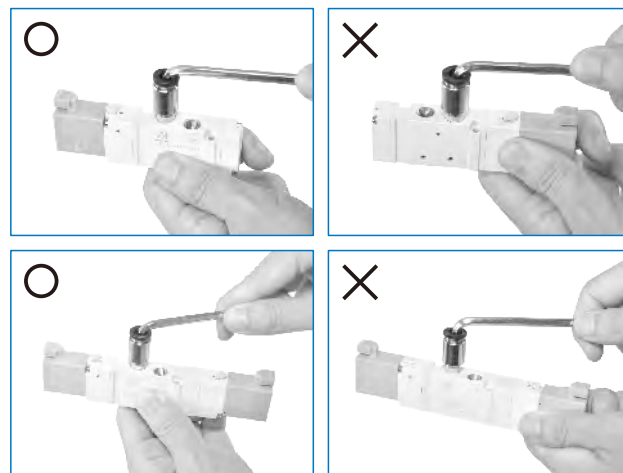


MVSP-188 外觀尺寸


電磁閥




MVSP-188-4E1

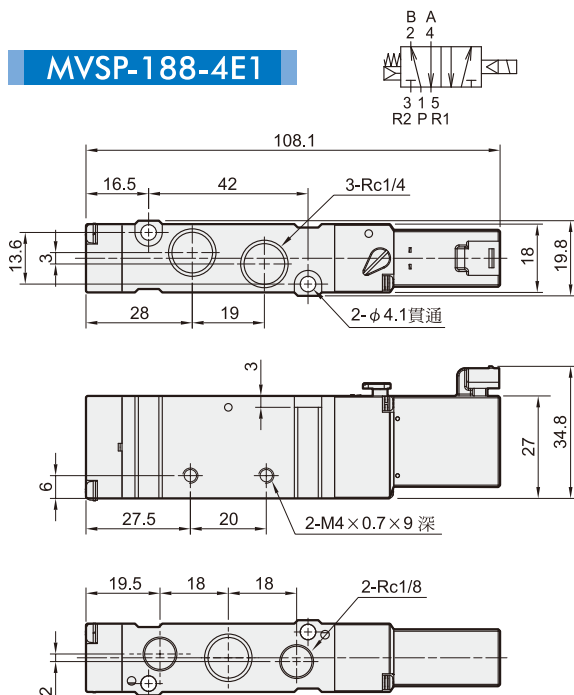

MVSP-188-4E2

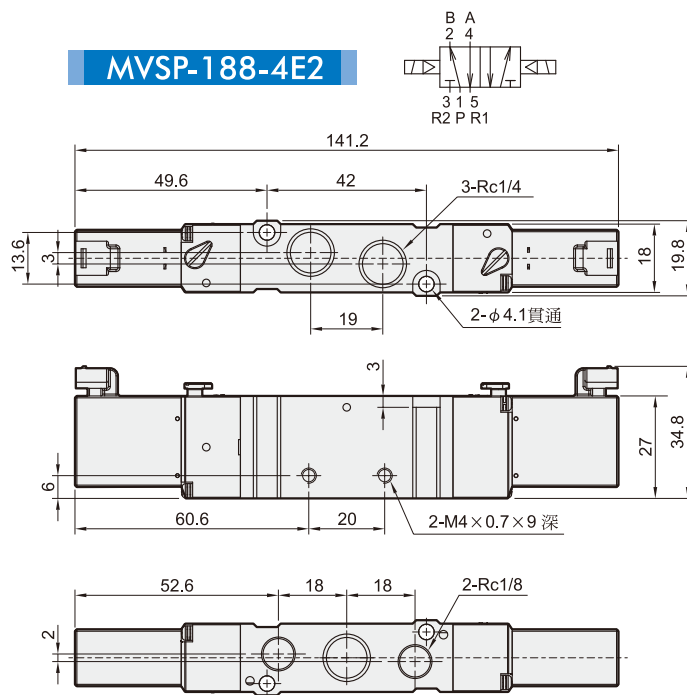


MVSP-188-4E2C.P.R

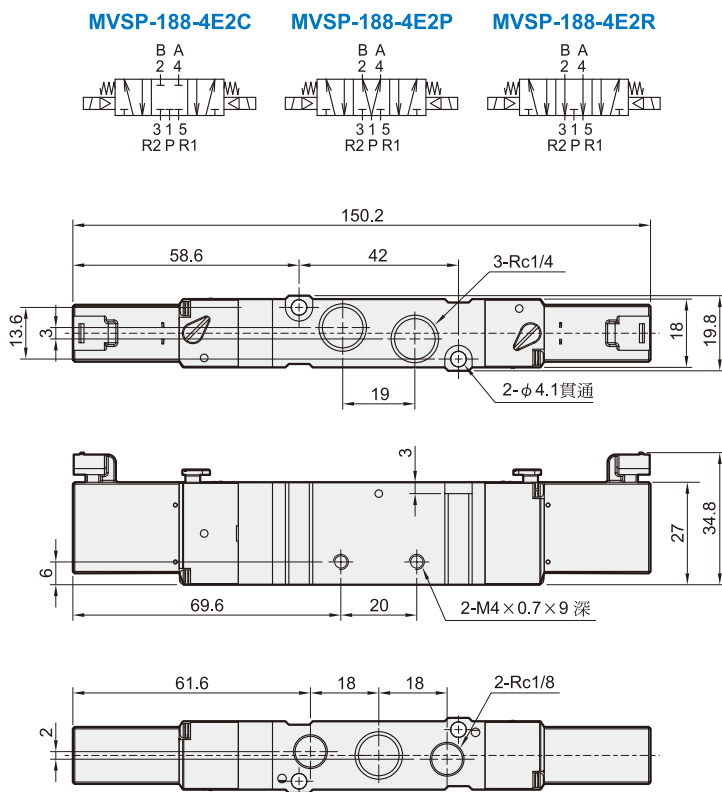


流量特性圖：

MVSP-188-4E1/4E2

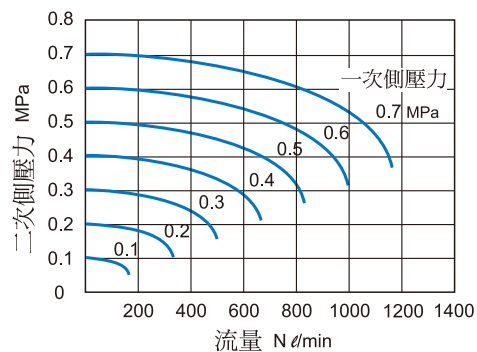

MVSP-188M-4E1/4E2

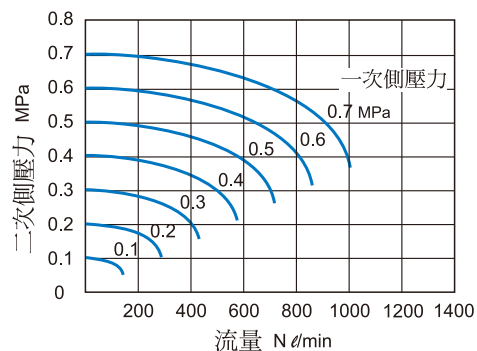


電磁閥



MVSY-188-5B*

※ 與 MVSYS 共用連座

5方口直配管型用

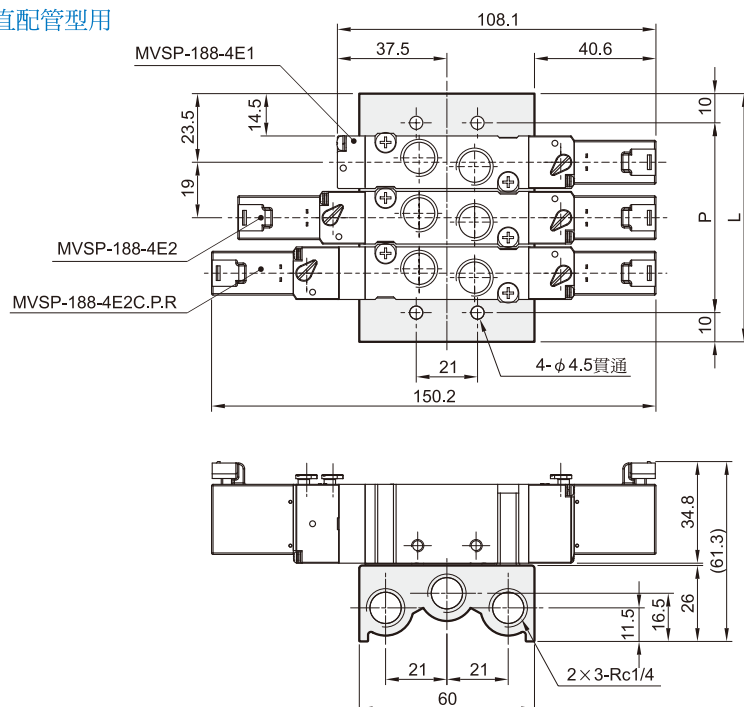


連座數	P	L
2	46	66
3	65	85
4	84	104
5	103	123
6	122	142
7	141	161
8	160	180
9	179	199
10	198	218

MVSY-188M-5M*

※ 與 MVSYS 共用連座

5方口連座型用

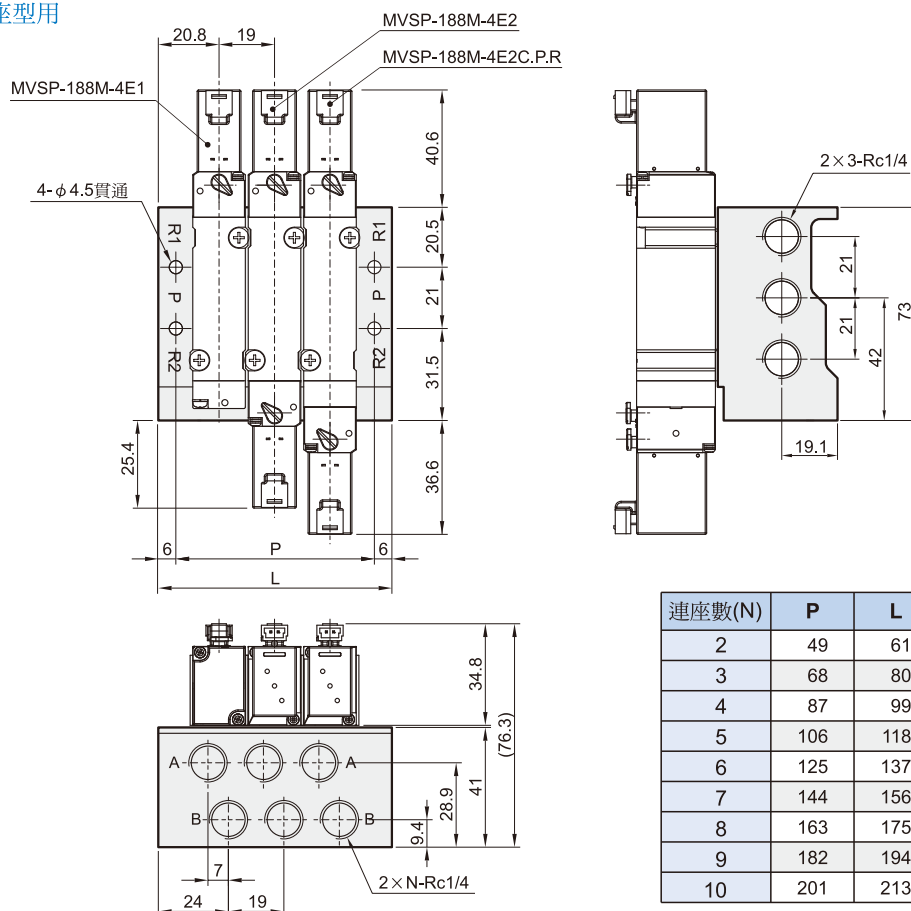

連座數(N)	P	L
2	49	61
3	68	80
4	87	99
5	106	118
6	125	137
7	144	156
8	163	175
9	182	194
10	201	213

MVSP-188 安裝配件/分歧塊

電磁閥



支架 / 訂購代號： ※ 與 MVSY-188 共用支架

MVSY-188-1A

型號

安裝配件

1A：支架
2A：腳架

分歧塊 / 訂購代號： ※ 與 MVSY-188 共用分歧塊

MVSY-188M-5BP

型號

無：直配管型
M：連座型


適用電磁閥型式

5B：5方口直配管型
5M：5方口連座型


分歧塊

P：獨立進氣
R：獨立排氣
PR：獨立進氣+獨立排氣


MVSY-188-1A

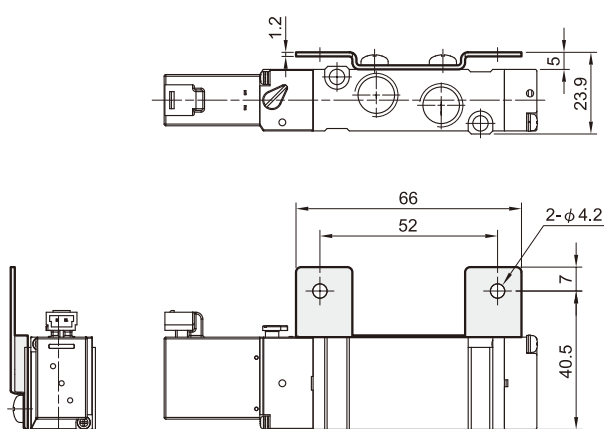


MVSY-188-5BP




MVSY-188M-5MP




MVSY-188-5BR




MVSY-188M-5MR



MVSY-188-2A

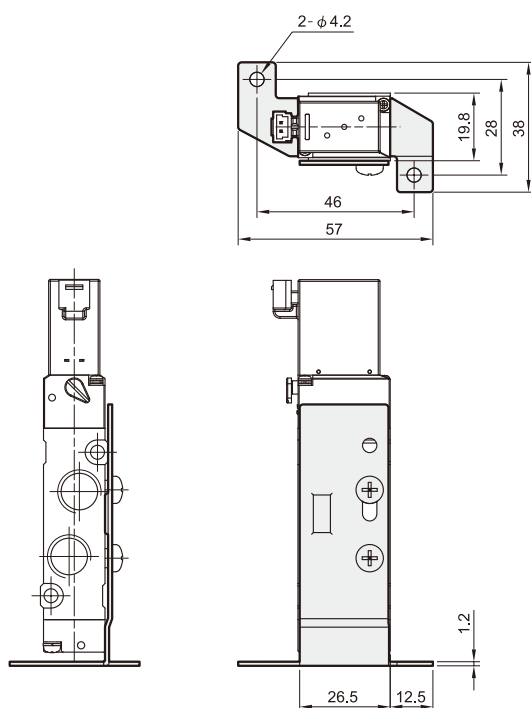

MVSY-188-5BPR

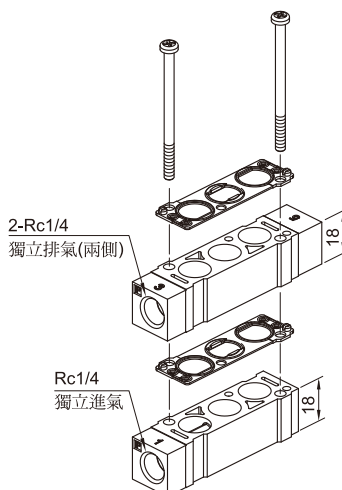

MVSY-188M-5MPR

