

Tecnp FUN

概述

带有不同逻辑功能的新紧凑系列，可用于二级气动回路的任何位置，在安装上有很大的改进，可安装在主要气动元件（阀及气缸）。

由于采用了模块化设计使得安装简便，无需气管就可将它们搭配起来，实现多种逻辑功能，客户可以自行选择型号和风格。可用的接口如下：直接头，中空螺钉连接，外螺纹1/8"或1/4"连接，及内螺纹1/8"。

功能接头也可以挨个连接，以便安装在DINE50022导轨上（使用安装附件）。

其他特性：


工程塑料阀体
进/排气口直接接入阀体
直接或90°连接
可集成并行安装
多种不同接口选择：
Ø4Ø6Ø8管（同样适合弯头型）
G1/8"或1/4"外螺纹直接
G1/8"内螺纹，直接或90°连接

多种安装选项：

- 通过阀体内的通孔墙面安装
- 通过安装支架
- 面板安装（仅支持有此功能的产品）
- 通过DINEN50022导轨安装（需DIN导轨适配元件）

多种功用：

- （节流阀）
- （调压阀）
- （截止阀）
- （快速排气阀）
- “或”门
- “与”门
- 压力表
- 调压阀+压力表
- 截止阀+流量控制阀
- 截止阀+快速排气阀

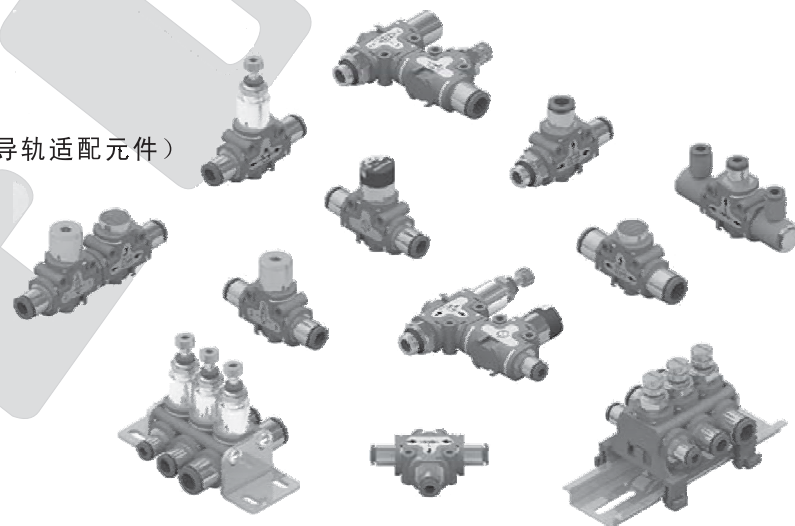




55系列

多功能接头
节流阀



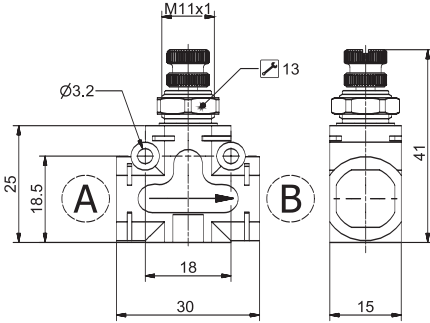

订货号

551. 11 **T** **A**. **B**. XX

类型

T 1 = 单向节流
2 = 双向节流

A 接口A见接口列表

B 接口B见接口列表

接口列表

00 = 无

D4 = 直接Ø4

D6 = 直接Ø6

D8 = 直接Ø8

L1 = 球形G1/8"内螺纹

G4 = 球形Ø4可旋转

G6 = 球形Ø6可旋转

G8 = 球形Ø8可旋转


M1 = G1/8"外螺纹

M2 = G1/6"外螺纹


F1 = G1/8"内螺纹

注释：接口尺寸见黑体
例如：551. 111. D6. D6. XX
节流阀，单向节流，接口“A”和“B”“管Ø6”

6bar时流量曲线


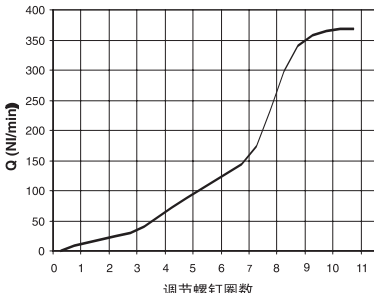


气动符号



工作特性		技术参数	
-节流阀通常用来调节气流使用的结果，例如：气缸的速度，两种流量控制阀可用，单向节流及双向节流。单向节流阀只可在一侧节流，另一侧无节流效果，双向节流阀在两个方向均可实现节流。 -安装选项： -面板安装使用锁紧螺母 -DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件） -用90°安装支架（见附件） -通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上		介质	过滤润滑空气或无
		接口	见接口列表
		最大工作压力	10 bar
		工作温度	-5℃ ~ +50℃
		重量（不含接口）	26 g
		通径尺寸	Ø 3 mm
		溢流口在调压的对面（仅单向节流式）	800 NL/min



多功能接头
调压阀（直线型）

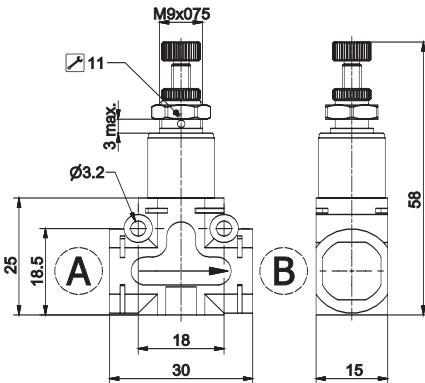		订货号	
		551.12T.A.B.XX	
		类型	
		T	2 = 0 - 2 bar 4 = 0 - 4 bar 8 = 0 - 8 bar
		A	接口A见接口列表
		B	接口B见接口列表
		接口列表	
		00 = 无	
		D4 = 直接Ø4	
		D6 = 直接Ø6	
		D8 = 直接Ø8	
		L1 = 球形G1/8"内螺纹	
		G4 = 球形Ø4可旋转	
		G6 = 球形Ø6可旋转	
		G8 = V Ø 8	
		M1 = G1/8"外螺纹	
		M2 = G1/4"外螺纹	
		F1 = G1/8"内螺纹	
注释：接口尺寸见黑体 例如：551.128.D8.D8.XX 调压阀，压力范围0-8bar，接口“A”“B”“Ø8”			
		气动符号 	
工作特性		技术参数	
-调压阀是在管口用来降低、调整及稳定空气压力，以适应工作环境的需求，调压阀加入了溢流功能。 -安装选项： -面板安装使用锁紧螺母 -DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件） -用90° 安装支架（见附件） -通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上		介质	过滤润滑空气或无
		接口	见接口列表
		最大进气压力	10 bar
		工作温度	-5℃ ~+50℃
		重量（不含接口）	31 g
		标准流量	180 NL/min
		调压范围	0 - 2 bar
			0 - 4 bar
			0 - 8 bar



55系列

多功能接头 调压阀（90°型）

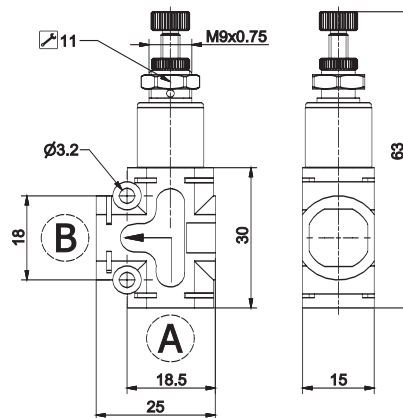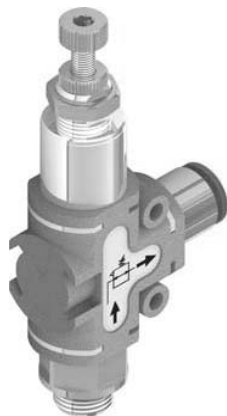

订货号

551.22 **T** **A** **B** XX

类型

T 2 = 0 - 2 bar
4 = 0 - 4 bar
8 = 0 - 8 bar

A

接口A见接口列表

B


接口B见接口列表

接口列表

00 = 无
D4 = 直接Ø4
D6 = 直接Ø6
D8 = 直接Ø8
L1 = 球形G1/8"内螺纹
G4 = 球形Ø4可旋转
G6 = 球形Ø6可旋转
G8 = 球形Ø8可旋转
M1 = G1/8"外螺纹
M2 = G1/4"外螺纹
F1 = G1/8"内螺纹

注释：接口尺寸见黑体
例如：551.224.M1.D6.XX
调压阀（90°型），压力范围0-4bar，接口“A”G1/8外螺纹“B”管接Ø6

气动符号






工作特性

- 调压阀是在管口用来降低、调整及稳定空气压力，以适应工作环境的需求，调压阀加入了溢流功能。
- 安装选项：
 - 面板安装使用锁紧螺母
 - DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件）
 - 用90°安装支架（见附件）
 - 通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上

技术参数

介质	过滤润滑空气 或无
接口	见接口列表
最大进气压力	10 bar
工作温度	-5℃ ~+50℃
重量（不含接口）	31 g
标准流量	180 NL/min
调压范围	0 - 2 bar 0 - 4 bar 0 - 8 bar


多功能接头
截止阀

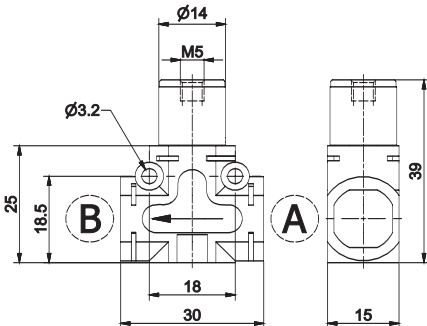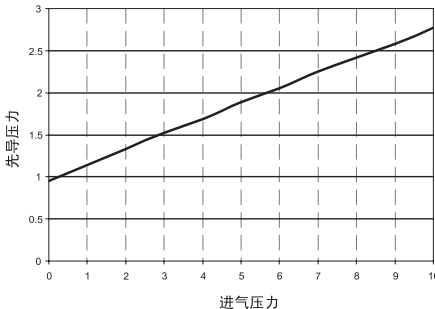		订货号	
		551.13 T.A.B. XX	
		类型	
		T	1 = 单向节流 2 = 双向节流
		A	接口A见接口列表
		B	接口B见接口列表
		接口列表	
		00 = 无	
		D4 = 直接Ø4	
		D6 = 直接Ø6	
		D8 = 直接Ø8	
		L1 = 球形G1/8"内螺纹	
		G4 = 球形Ø4可旋转	
		G6 = 球形Ø6可旋转	
		G8 = 球形Ø8可旋转	
		M1 = G1/8"外螺纹	
		M2 = G1/4"外螺纹	
		F1 = G1/8"内螺纹	
注释：接口尺寸见黑体 例如：551.131.D4.D4.XX 截止阀，单向节流，接口“A”“B”“Ø4”			
			
工作特性		技术参数	
-截止阀是用来保持气路中下流压力，防止进气压力的损失，它常常被直接安装在气缸接口，以保证在进气压力骤变时，工作保持原有位置，截止阀通过保存已被压的容器中的压力，实现上述功能。截止阀分为单向及双向的，单向截止阀的一侧本身允许气流通过，而另一侧则需要一个气动信号输入12口，才能实现通流。双向节流阀则在两侧都需要在12口施加气动信号才能实现通流。 -安装选项： -DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件） -用90°安装支架（见附件） -通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上		介质	过滤润滑空气 或无
		接口	见接口列表
		工作压力	0,5 ~ 10 bar
		工作温度	-5℃ ~ +50℃
		重量（不含接口）	26 g
		标准流量（非溢流型） 单向及双向截止阀	285 NL/min
		标准流量（溢流型） 单向及双向截止阀	450 NL/min





55系列

多功能接头
截止阀(90°型)


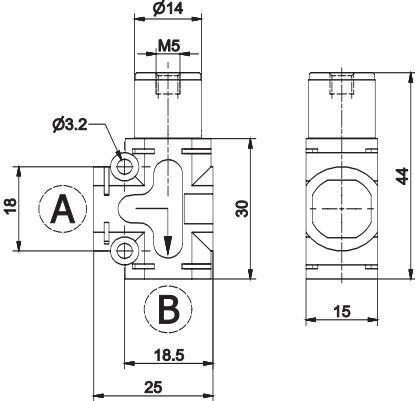
	订货号	
	551.23 T A B . XX	
	类型	T 1 = 单向节流 2 = 双向节流
	A	接口A见接口列表
	B	接口B见接口列表
		

注释：接口尺寸见黑体
例如：551.231.M1.D6.XX
截止阀（90°型），单向节流，接口“A”外螺纹G1/8 Ø6管

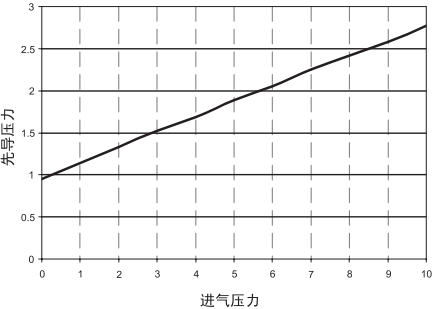			
--	--	--	--

工作特性		技术参数	
-截止阀是用来保持气路中下流压力，防止进气压力的损失，它常常被直接安装在气缸接口，以保证在进气压力骤变时，工作保持原有位置，截止阀通过保存已被压的容器中的压力，实现上述功能。截止阀分为单向及双向的，单向截止阀的一侧本身允许气流通过，而另一侧则需要一个气动信号输入12口，才能实现通流。双向节流阀则在两侧都需要在12口施加气动信号才能实现通流。 -安装选项： -DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件） -用90°安装支架（见附件） -通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上		介质	过滤润滑空气或无
		接口	见接口列表
		工作压力	0,5 ~ 10 bar
		工作温度	-5°C ~ +50°C
		重量（不含接口）	26 g
		标准流量（非溢流型） 单向及双向截止阀	285 NL/min
		标准流量（溢流型） 单向及双向截止阀	450 NL/min



多功能接头
回路选择阀-或阀

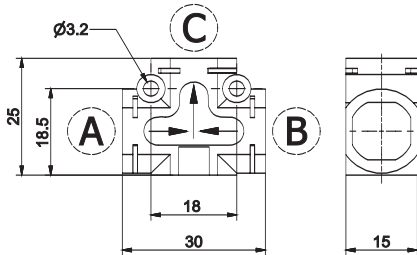		订货号	
		551. 141. A B C	
		A	接口A见接口列表
		B	接口B见接口列表
		C	接口C见接口列表
		接口列表	
		00 = 无	
		D4 = 直接Ø4	
		D6 = 直接Ø6	
		D8 = 直接Ø8	
		L1 = 球形G1/8"内螺纹	
		G4 = 球形Ø4可旋转	
		G6 = 球形Ø6可旋转	
		G8 = 球形Ø8可旋转	
		M1 = G1/8"外螺纹	
		M2 = G1/4"外螺纹	
		F1 = G1/8"内螺纹	
注释: 接口尺寸见黑体 例如: 551. 141. D8. D8. D8 回路选择阀或阀, 接口 "A" "B" 及 "C" 管接Ø8			
		气动符号	
工作特性		技术参数	
-这类阀有两个进气口和一个输出口，也被称作高压选择阀，当阀接收两组单独的气压时，仅允许较高的压力通过，通常运用于从两个不同的位置操作一个元件。 -安装选项: -DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件） -用90° 安装支架（见附件） -通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上		介质	过滤润滑空气或无
		接口	见接口列表
		最大工作压力	10 bar
		工作温度	-5℃ ~+50℃
		重量（不含接口）	10g
		标准流量	600 NL/min




55系列

多功能接头
回路选择阀-“与”阀

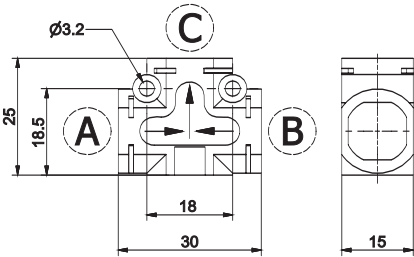 			订货号	
			551. 151. A.B.C	
			A	接口A见接口列表
			B	接口B见接口列表
			C	接口C见接口列表
			接口列表	
			00 = 无	
			D4 = 直接Ø4	
			D6 = 直接Ø6	
			D8 = 直接Ø8	
			L1 = 球形G1/8"内螺纹	
			G4 = 球形Ø4可旋转	
			G6 = 球形Ø6可旋转	
			G8 = 球形Ø8可旋转	
			M1 = G1/8"外螺纹	
			M2 = G1/4"外螺纹	
			F1 = G1/8"内螺纹	
注释：接口尺寸见黑体 例如：551. 151. D6. D6. D6 回路选择阀“与”阀，接口“A”“B”及“C”管接Ø6				
		气动符号		
工作特性		技术参数		
-这类阀有两个进气口和一个输出口，通常又被称为低压选择阀，当阀接收两组单独的气压时，仅允许较低的压力通过，通常运用于从两个不同的位置操作一个元件。 -安装选项： -DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件） -用90°安装支架（见附件） -通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上		介质		过滤润滑空气或无
		接口		见接口列表
		最大工作压力		10 bar
		工作温度		-5℃ ~+50℃
		重量（不含接口）		10 g
		标准流量		550 NL/min



多功能接头
快速排气阀

		订货号																					
		551. 161. A . B . XX																					
		A	接口A见接口列表																				
		B	接口B见接口列表																				
		接口列表 <table><tr><td>00</td><td>= 无</td></tr><tr><td>D4</td><td>= 直接Ø4</td></tr><tr><td>D6</td><td>= 直接Ø6</td></tr><tr><td>D8</td><td>= 直接Ø8</td></tr><tr><td>L1</td><td>= 球形G1/8"内螺纹</td></tr><tr><td>G4</td><td>= 球形Ø4可旋转</td></tr><tr><td>G6</td><td>= 球形Ø6可旋转</td></tr><tr><td>G8</td><td>= 球形Ø8可旋转</td></tr><tr><td>M1</td><td>= G1/8"外螺纹</td></tr><tr><td>M2</td><td>= G1/4"外螺纹</td></tr><tr><td>F1</td><td>= G1/8"内螺纹</td></tr></table>		00	= 无	D4	= 直接Ø4	D6	= 直接Ø6	D8	= 直接Ø8	L1	= 球形G1/8"内螺纹	G4	= 球形Ø4可旋转	G6	= 球形Ø6可旋转	G8	= 球形Ø8可旋转	M1	= G1/8"外螺纹	M2	= G1/4"外螺纹
00	= 无																						
D4	= 直接Ø4																						
D6	= 直接Ø6																						
D8	= 直接Ø8																						
L1	= 球形G1/8"内螺纹																						
G4	= 球形Ø4可旋转																						
G6	= 球形Ø6可旋转																						
G8	= 球形Ø8可旋转																						
M1	= G1/8"外螺纹																						
M2	= G1/4"外螺纹																						
F1	= G1/8"内螺纹																						
注释：接口尺寸见黑体 例如：551. 161. D8. D8. XX 快速排气阀，接口“A”及“B”管接Ø8																							
气动符号 																							
工作特性		技术参数																					
-这些都是两位三通阀，可以直接安装在气缸上或介于气缸及控制阀之间，功能是直接把气排向大气中而不经气动回路，以使气缸达到最大速度。 -安装选项： -DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件） -用90° 安装支架（见附件） -通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上		介质	过滤润滑空气或无																				
		接口	见接口列表																				
		最大工作压力	10 bar																				
		工作温度	-5℃ ~+50℃																				
		重量（不含接口）	15 g																				
		标准流量（从1口到2口）	250 NL/min																				
		标准流量（溢流型）（从2口到3口）	500 NL/min																				







55系列



多功能接头
压力表

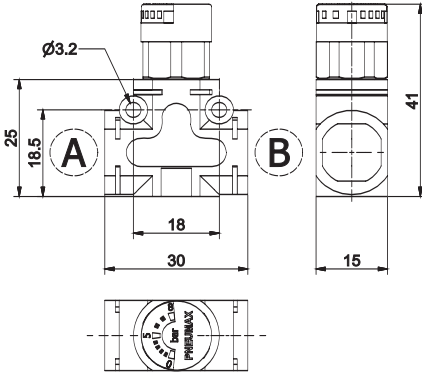
		订货号											
		551.178. A.B. . XX											
		A	接口A见接口列表										
		B	接口B见接口列表										
		<table><tr><td>接口列表</td></tr><tr><td>00 = 无</td></tr><tr><td>D4 = 直接Ø4</td></tr><tr><td>D6 = 直接Ø6</td></tr><tr><td>D8 = 直接Ø8</td></tr><tr><td>L1 = 球形G1/8"内螺纹</td></tr><tr><td>G4 = 球形Ø4可旋转</td></tr><tr><td>G6 = 球形Ø6可旋转</td></tr><tr><td>G8 = 球形Ø8可旋转</td></tr><tr><td>M1 = G1/8"外螺纹</td></tr><tr><td>M2 = G1/4"外螺纹</td></tr><tr><td>F1 = G1/8"内螺纹</td></tr></table>		接口列表	00 = 无	D4 = 直接Ø4	D6 = 直接Ø6	D8 = 直接Ø8	L1 = 球形G1/8"内螺纹	G4 = 球形Ø4可旋转	G6 = 球形Ø6可旋转	G8 = 球形Ø8可旋转	M1 = G1/8"外螺纹
接口列表													
00 = 无													
D4 = 直接Ø4													
D6 = 直接Ø6													
D8 = 直接Ø8													
L1 = 球形G1/8"内螺纹													
G4 = 球形Ø4可旋转													
G6 = 球形Ø6可旋转													
G8 = 球形Ø8可旋转													
M1 = G1/8"外螺纹													
M2 = G1/4"外螺纹													
F1 = G1/8"内螺纹													
注释：接口尺寸见黑体 例如：551.178.D6.D4.XX 压力表，接口“A”管接Ø6，“B”管接Ø4													
													
													
工作特性		技术参数											
-压力表是用测试气动回路中的压力，0-8bar的可视指针使得显示回路内的压力状态非常方便，可单独使用或集成在其它装置上。 -安装选项： -DIN轨道安装使用相关适配元件（见附件） -用90°安装支架（见附件） -通过阀体上的两个通孔直接安装在支撑板上		介质	过滤润滑空气 或无										
		接口	见接口列表										
		最大工作压力	8 bar										
		可视范围	0 - 8 bar										
		工作温度	-5 °C ~ +50 °C										
		重量（不含接口）	20,5 g										

多功能接头
截止阀（90° 型）+节流阀

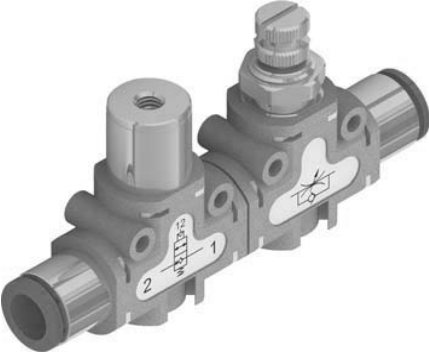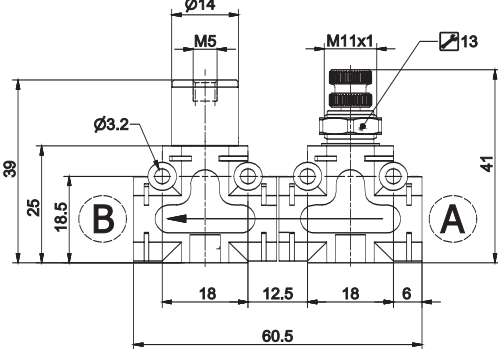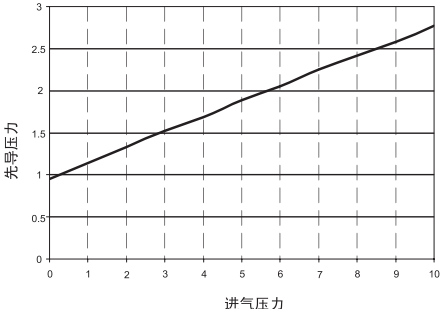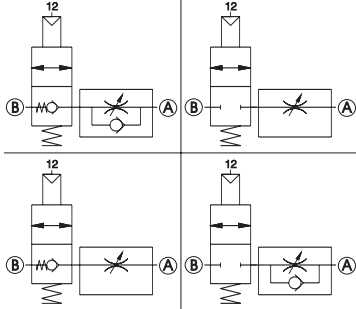
 		订货号	
		551.1F①.②.③.XX	
注释：接口尺寸见黑体 例如：551.1F1.00.00.XX 单向截止阀+单向流量阀，无接口“A”和“B”		类型	
		① = 单向截止阀+单向流量阀	
		② = 双向截止阀+双向流量阀	
		③ = 单向截止阀+双向流量阀	
		④ = 双向截止阀+单向流量阀	
		④ 见接口列表A	
		④ 见接口列表B	
		接口列表	
		00 = 无	
		D4 = 直接Ø4	
		D6 = 直接Ø6	
		D8 = 直接Ø8	
		L1 = 球形G1/8"内螺纹	
		G4 = 球形Ø4可旋转	
		G6 = 球形Ø6可旋转	
		G8 = 球形Ø8可旋转	
		M1 = G1/8"外螺纹	
		M2 = G1/4"外螺纹	
		F1 = G1/8"内螺纹	
先导曲线 		气动符号 	
		工作特性	
-这两个功能的组合，既能保证在进气压力骤变时，保持稳定，又允许调节流量，经典的应用把这个组合靠近或直接安装在气缸的接口上。这就可以在进气压力骤变时，保持气缸内的压力，同时在单向阀被启动后，调节流量。 -可能的组合如下： -单向截止阀-单向流量控制阀 -双向截止阀-双向流量控制阀 -双向截止阀-单向流量控制阀 -单向截止阀-双向流量控制阀		技术参数	
		介质	
		过滤润滑空气或无	
		接口	
		见接口列表	
		最大工作压力	
		0,5 ~ 10 bar	
		工作温度	
		-5℃ ~ +50℃	
		通径尺寸	
		Ø 3 mm	
		标准流量	
		285 NL/min	
		重量（不含接口）	
		62 g	

多功能接头
截止阀+快速排气阀

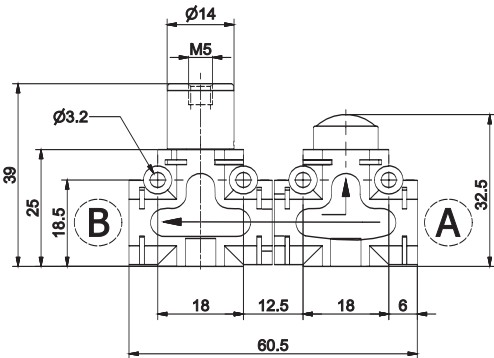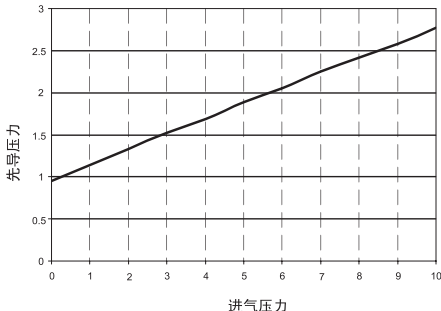				订货号													
				551. 1G T . A . B . XX													
		类型															
		T		1 = 单向截止阀+快排 2 = 双向截止阀+快排													
		B		接口B见接口列表													
		A		接口A见接口列表													
		接口列表															
		00 = 无															
		D4 = 直接Ø4															
		D6 = 直接Ø6															
		D8 = 直接Ø8															
		L1 = 球形G1/8"内螺纹															
		G4 = 球形Ø4可旋转															
		G6 = 球形Ø6可旋转															
		G8 = 球形Ø8可旋转															
		M1 = G1/8"外螺纹															
M2 = G1/4"外螺纹																	
F1 = G1/8"内螺纹																	
注释：接口尺寸见黑体 例如：551. 1G1. 00. 00. XX 单向截止+快速排气阀，无接口“A”和“B”																	
先导曲线																	
工作特性		-这两个功能的组合，可以保证当进气压力骤变时，下游的压力可以保持，同时允许气流直接排向大气而不经气动回路，经典的应用是把这个组合靠近或直接安装在气缸的接口上。在进气压力骤变时，可以保持气缸内的压力，同时在截止阀被启动后，气缸内的压力可以迅速释放。 -可能的组合如下： -单向截止阀-快速排气阀 -双向截止阀-快速排气阀															
技术参数		<table><tr><td>介质</td><td>过滤润滑空气 或无</td></tr><tr><td>接口</td><td>见接口列表</td></tr><tr><td>最大工作压力</td><td>0,5 ~ 10 bar</td></tr><tr><td>工作温度</td><td>-5°C ~ 50°C</td></tr><tr><td>重量（不含接口）</td><td>51 g</td></tr><tr><td>标准流量</td><td>285 NL/min</td></tr></table>				介质	过滤润滑空气 或无	接口	见接口列表	最大工作压力	0,5 ~ 10 bar	工作温度	-5°C ~ 50°C	重量（不含接口）	51 g	标准流量	285 NL/min
介质	过滤润滑空气 或无																
接口	见接口列表																
最大工作压力	0,5 ~ 10 bar																
工作温度	-5°C ~ 50°C																
重量（不含接口）	51 g																
标准流量	285 NL/min																



多功能接头

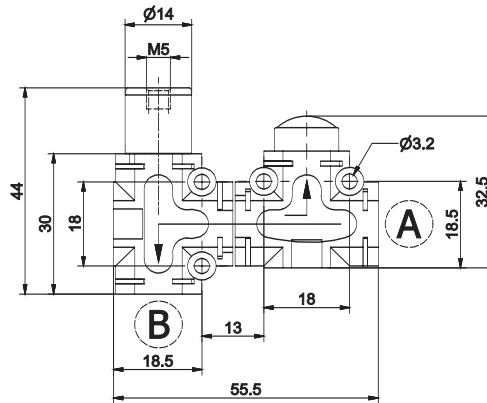

551. 2G T.A.B. XX

1 = 单向截止(90°型)+快排

1 = 单向截止(90°型)+快排

1

● 接口B见接口列表

● 接口A见接口列表

00 = 无

D4 = 直接
D3 = 直接

D6 = 直接
D9 = 直接

D8 = 直接
L1 = 球形

L1 = 球形
G4 = 球形

G4 = 球形
G6 = 球形

G6	= 球形
G8	= 球形

G8 - 球形
M1 = G1/8

$$M2 = G1/4$$

M2	G1/4
F1	G1/8

注释: 接口尺寸见黑体
例如: 551 261 00 00 YY



技术参数



—这两个功能的组合，可以保证当进气压力骤变时，下游的压力可以保持，同时允许气流直接排向大气而不经气动回路，经典的应用是把这个组合靠近或直接安装在气缸的接口上。在进气压力骤变时，可以保持气缸内的压力，同时在截止阀被启动后，气缸内的压力可以迅速释放。


— (90° 型) 单向截止阀—快速排气阀

- (90° 型) 双向截止阀-快速排气阀


介质	过滤润滑空气 或无
接口	见接口列表
最大工作压力	0,5 ~10 bar
工作温度	-5 °C ~+50 °C
重量（不含接口）	51 g
标准流量	285 NL/min

多功能接头
调压阀+压力表

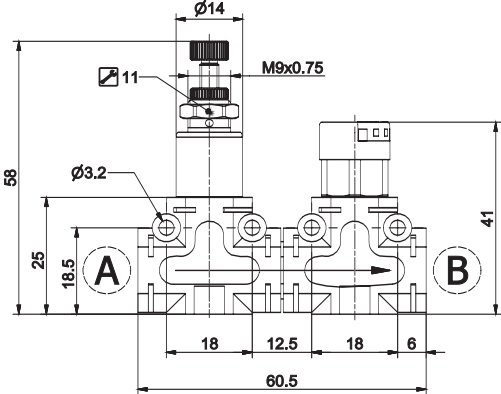 		订货号	
		551. 1H T.A.B. XX	
注释: 接口尺寸见黑体 例如: 551. 1H2. M1. D4. XX 调压阀 (0-2bar)+压力表, 接口 “A” G1/8”外螺纹和 “B” 管接Ø4		类型	
		T 2 = 0 - 2 bar	
		A 4 = 0 - 4 bar	
		B 8 = 0 - 8 bar	
		A 接口A见接口列表	
		B 接口B见接口列表	
		接口列表	
		00 = 无	
		D4 = 直接Ø4	
		D6 = 直接Ø6	
		D8 = 直接Ø8	
		L1 = 球形G1/8”内螺纹	
		G4 = 球形Ø4可旋转	
		G6 = 球形Ø6可旋转	
		G8 = 球形Ø8可旋转	
		M1 = G1/8”外螺纹	
		M2 = G1/4”外螺纹	
		F1 = G1/8”内螺纹	
气动符号 			
工作特性		技术参数	
-这两个功能的组合确保在调整下游压力的同时, 直观的显示压力值。 -可能的组合如下: -0~2bar 调压阀-压力表 -0~4bar 调压阀-压力表 -0~6bar 调压阀-压力表 -压力表的量程始终为0~8bar		介质	过滤润滑空气或无
		接口	见接口列表
		最大工作压力	8 bar
		工作温度	-5℃ ~ +50℃
		可视压力范围	0 ~ 8 bar
		调压范围	0 - 2 bar 0 - 4 bar 0 - 8 bar
		重量 (不含接口)	62 g



调压阀(90°多功能接头型)+压力表

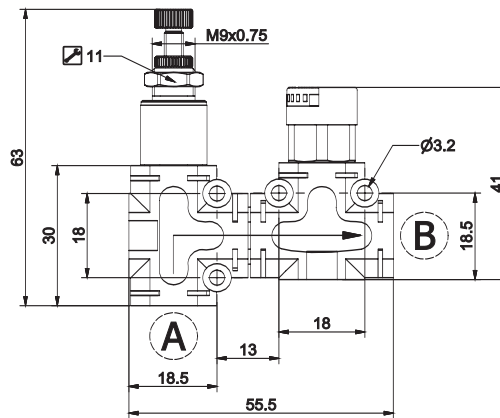

551. 2H T.A.B. XX

$$2 = 0 - 2 \text{ bar}$$

4 = 0 = 4 bar
8 = 0 = 8 bar

● 接口A见接口列表

度日无度日为我	

00	= 无
----	-----

D6	= 直接Ø6
----	--------

DC = 直接D8
L1 = 球形G1/8


G4 = 球形 $\varnothing 4$
G6 = 球形 $\varnothing 6$

G8 = 球形 $\varnothing 8$
M1 = 1/2" 11.5

M2 = G1/4"外!

[illegible]

注释: 接口尺寸见黑体
例如: 551. 2H2. M1. D4. XX
调压阀 (90° 型) + 压力表 (0~26bar), 接口 “A” G1/8外螺纹和 “B” 管接 Ø4



技术参数

-这两个功能的组合确保在调整下游压力的同时，直观的显示压力值。

-可能的组合如下:

-0~2bar调压阀-压力表

-0~4bar调压阀-压力表

-0~6bar调压阀-压力表

-压力表的量程始终为0~8bar

过滤润滑空气
或无

见接口列表

8 bar






$-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

0 - 2 bar
0 - 4 bar




0 - 8 bar

62 g

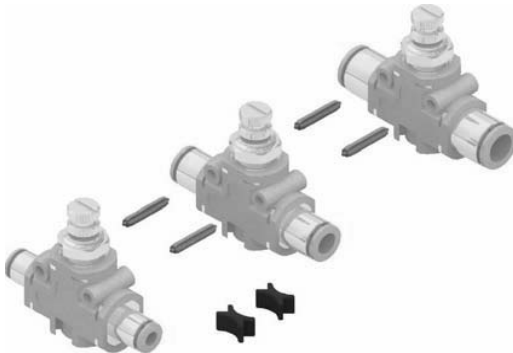
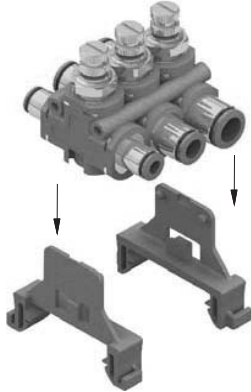
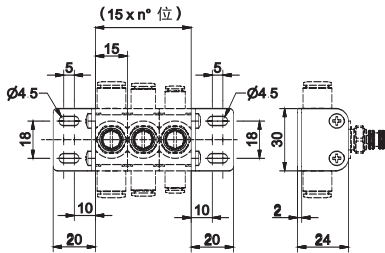
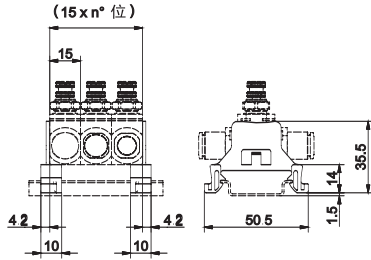


集成安装配件（棒叉）				
订货号	55160			
重量2.5g		配件包括一系列的棒及叉，可以快速又安全的把功能接头连接在一起，棒一旦装入前孔内，就可以保证有足够的阻力可以承受侧向和垂直的力（例如，安装气管）叉一定装入阀身的沟槽中，就可以保证连接紧固，这个配件允许最多五个功能接头安装在一起。		
				
安装支架		DIN导轨适配块		
				
订货号	55150	重量18g	订货号	
55150		重量4g	55116	
配件包括两个安装支架及螺钉		配件包括两个适配块		





Ø4 直筒	
订货号	
551KD4	
重量7.5g	
Ø6 直筒	
订货号	
551KD6	
重量7.3g	
Ø8 直筒	
订货号	
551KD8	
重量7g	

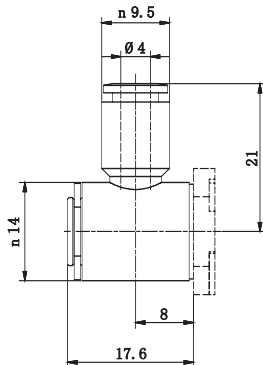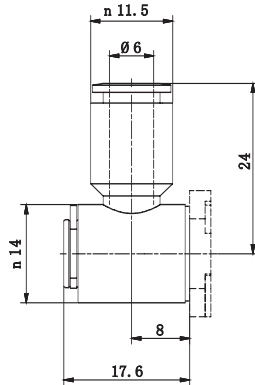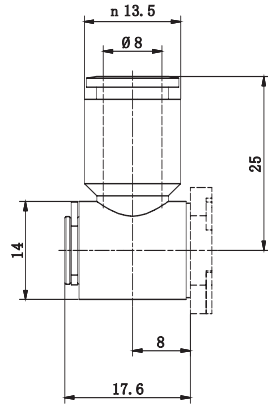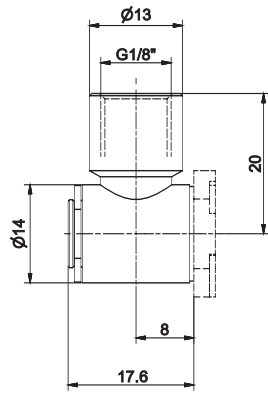


球形PL Ø4			
订货号			
551KG4			
重量13.6g			
球形PL Ø6			
订货号			
551KG6			
重量14g			
球形PL Ø8			
订货号			
551KG8			
重量14.3g			
球形G1/8"内螺纹			
订货号			
551KL1			
重量30g			



G1/8"外螺纹	
订货号	 
551KM1	
重量14g	

G1/4"外螺纹	
订货号	 
551KM2	
重量20g	

G1/8"内螺纹	
订货号	 
551KF1	
重量9g	

集成安装接头	
订货号	
551KUU	
重量14g	