



訂購編號: **FD-10W-X-Y-Z**

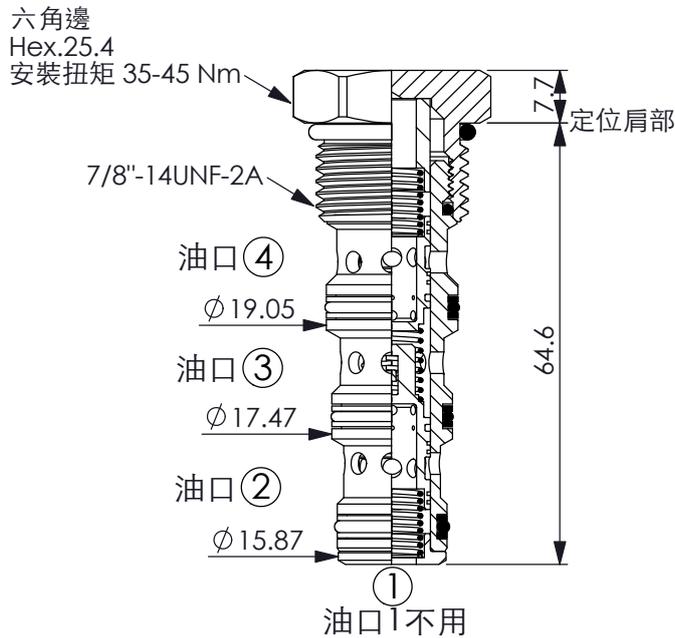


尺寸單位:mm

- (1) 此閥按照分流比率,可將口3的入口流量分流至口2及口4,在壓力變動下,依然照比率分流。
 (2) 此閥可將口2及口4按比率集流至口3,不管在壓力變動之下。
 (3) 此閥的特殊功能,在於當口2或口4任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生

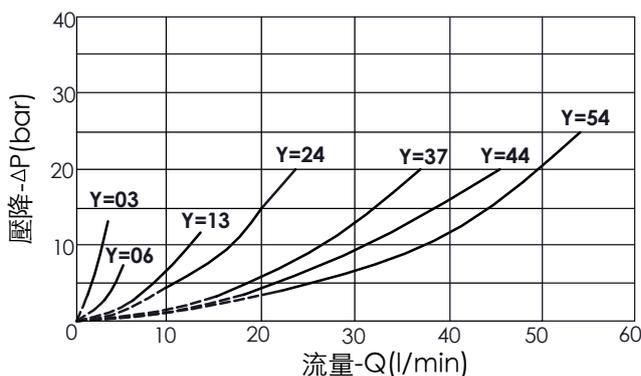

Y	流量範圍選項
03	1.2- 3 LPM 分流比率 50:50
06	3- 6 LPM 分流比率 50:50
13	6-13 LPM 分流比率 50:50
24	10-24 LPM 分流比率 50:50
37	15-37 LPM 分流比率 50:50
44	18-44 LPM 分流比率 50:50
54	22-54 LPM 分流比率 50:50

若需要其他分流比率時,請與本公司洽詢

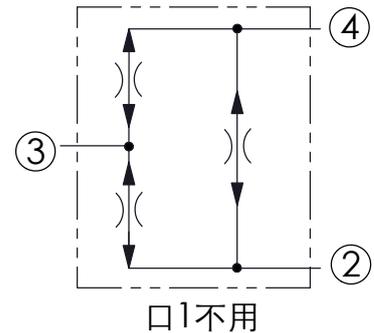

技術參數

壓力範圍 最小-最大: 10-350 bar

額定流量: 54 l/min

成型孔: 10W-4

安裝扭矩: 35-45 Nm

重量: 0.11 kg

使用油溫範圍: -40~120 °C

流量精度: 10% (入口最大流量的 40~100%)

過濾精度: 25 μm (額定或更佳)

安裝位置: 不受限

X	結構設計選項
42	分流/集流閥 (防單邊鎖死功能)

Z	輔助裝置選項
N	不可調