


技術參數		
額定壓力:	350	bar
最大進油口流量:	240	l/min
優先口流量範圍:	0.8-95	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	90-100	Nm
重量:	0.57 (Z:L)	kg

- 旁通口的壓力可以高於優先口的壓力
- 優先口與旁通口均可使用在最高的額定壓力
- 優先口的設定流量滿足後, 多餘的流量才會流向旁通口
- 優先口封閉無流量時, 口1到口2同時也將封閉

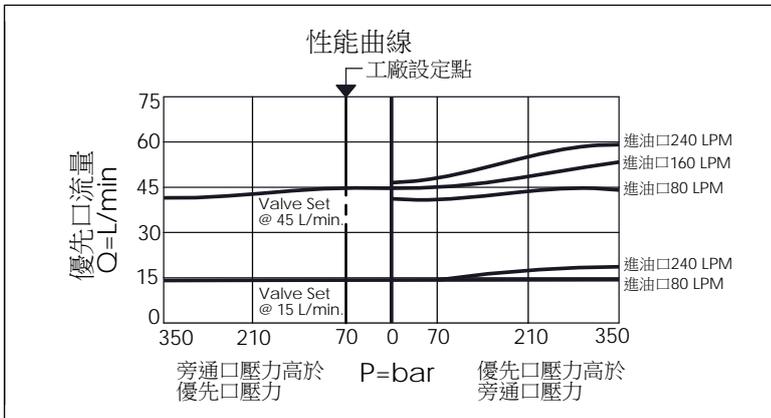

Y	優先流量選項 (客戶指定優先口流量)	
0040	例:	4.0 LPM
0076	例:	7.6 LPM
0260	例:	26.0 LPM
0300	例:	30.0 LPM
0450	例:	45.0 LPM
· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的 ±10%		

X	結構設計選項	
3F	固定節流孔, 旁通限流, 壓力補償	

Z	控制方式選項	
N	不可調流量 (工廠依客戶需求設定)	
L	標準內六角螺桿 (可調整客戶指定流量 上下約±25%)	
K	調鈕附設定鈕 (可調整客戶指定流量 上下約±25%)	