

訂購編號: CA-11A-X-Y-Z30

順時針方向旋轉螺桿
減少設定壓以至卸載

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
22.2 Hex.
(7/8" inch)

導壓孔 ③


M20x1.5

閥口 ②

定位肩部


負載口 ①

尺寸單位:mm

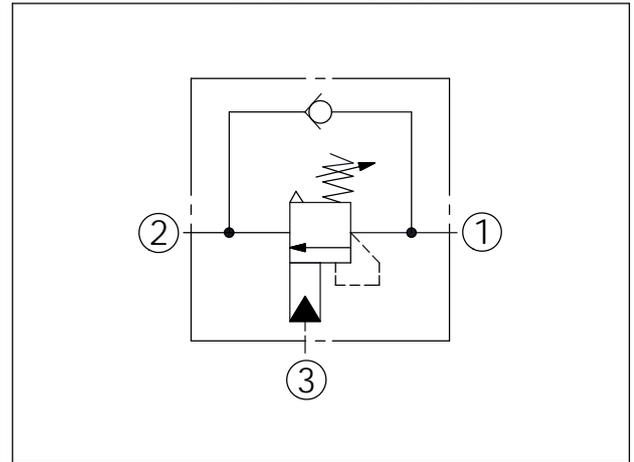

技術參數		
最高設定壓:	280	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40-50	Nm
重量:	0.16 (Z:L)	kg

壓力設定:
抗衡閥的最大設定壓應為
最大負載感應壓的1.3倍

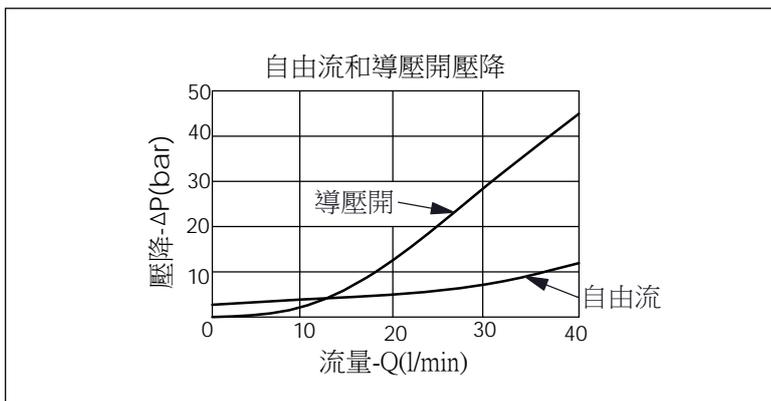

X	導壓比結構選項	
3D	4.5 : 1 (導壓室密封)	

※此閥的流量為標準透大氣型的一半(30 LPM)
其特點為總長度比標準CA11A短約22 mm
適合有空間限制的情況

Y	控制彈簧選項	
H	調壓範圍(2.8 bar 止回閥彈簧)	
	70-280 bar (標準設定壓力 210 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	