

訂購編號:

**DC-63A-X-Y-Z**

六角邊  
31.7 Hex.  
(1 1/4 inch)

(X) ⑥

(Y) ⑤

M36x2

(B) ④

(P) ③

(A) ②

(T) ①



73.4

113.3

定位肩部

尺寸單位:mm

轉換:



### 技術參數

額定壓力: 350 bar

額定流量: 95-380 l/min  
(參考性能曲線圖)


成型孔: 63A-6

安裝扭矩: 200-215 Nm

重量: 0.85 kg

- 切換閥所需最小先導壓力: 9 bar.
- 最大內漏量 (30 cc/min./70 bar) (46 cSt, 40°C)
- 所有孔位都可以耐壓 350 bar.

### 性能曲線圖

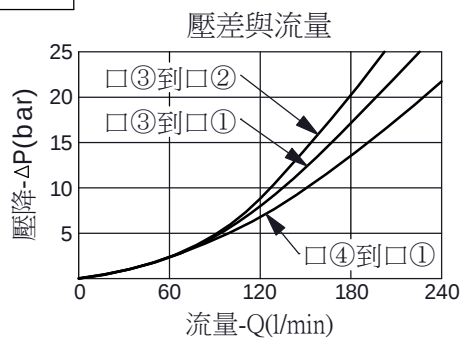

**X**

### 結構設計選項

**6E**

先導切換  
先導壓口(口⑤和口⑥)

**Y**

### ⑤號孔導壓時位置

**18**

四口二位, PT通型

**Z**

### 控制方式選項

**N**

不可調