

訂購編號: **SD-19A-X-Y-Z**

控制方式:
圖示為L型螺桿

六角邊
41.2 Hex.
(1 5/8 inch)

排油 ③


M48x2

順序口 ②

進油 ①


定位肩部

尺寸單位:mm

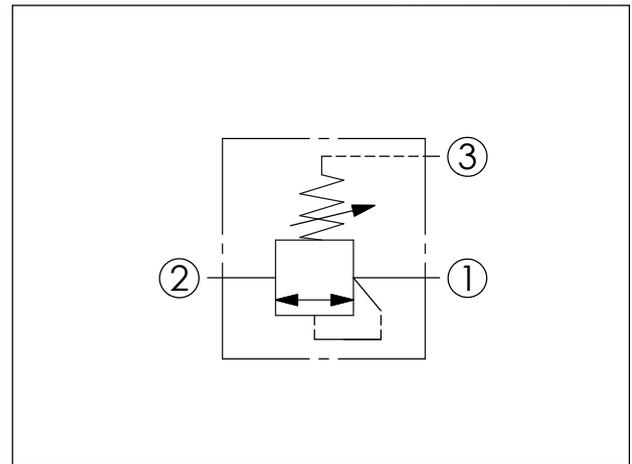

技術參數		
最高設定壓力:	420	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3	
安裝扭矩:	465-500	Nm
重量:	1.57	kg

基本上此閥口3並無油流出,但請接回油箱管路
其背壓將1:1直接增加設定壓力

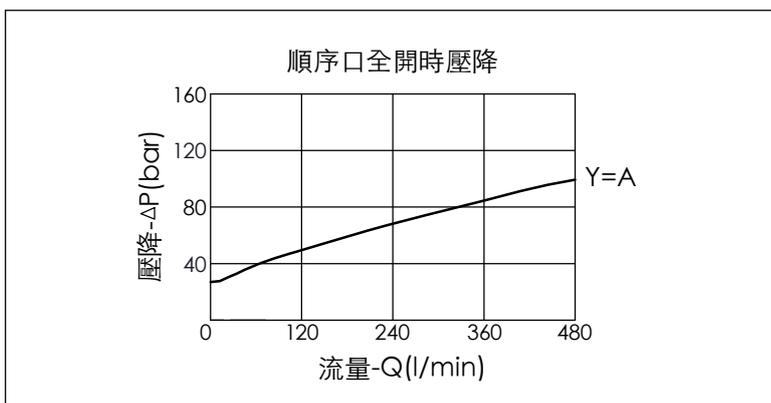

X	結構設計選項	
30	標準型	

響應時間=2 ms
此閥為提動軸結構
最大內漏量:0.7 cc/min./70 bar

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35-210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	20-105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	140-420 bar (標準設定壓力 140 bar)	
D	14-55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
W	55-315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	