
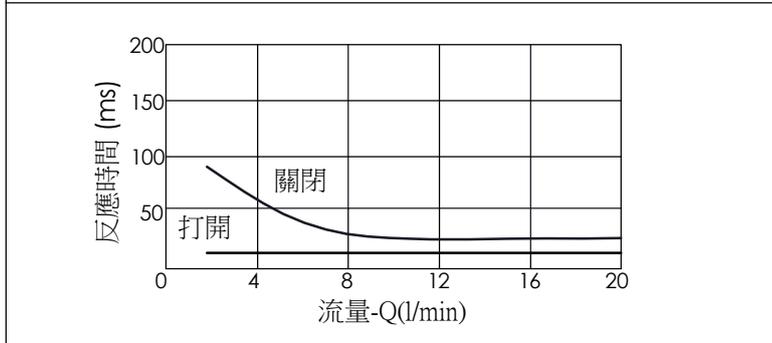


| 技術參數      |                                    |       |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 額定壓力:     | 240                                | bar   |
| 額定流量:     | 15                                 | l/min |
| 成型孔:      | 19E-2                              |       |
| 安裝扭矩:     | 25-35                              | Nm    |
| 重量:       | 0.13                               | kg    |
| 使用油溫範圍:   | -40~120 °C                         |       |
| 最大內漏量:    | 0.15 cc/每分<br>(3 滴/每分) 壓降 240 bar時 |       |
| 過濾精度:     | 25 μm (額定或更佳)                      |       |
| 線圈需要的最低電壓 | 額定電壓的 90 %                         |       |
| 線圈必須分開訂購  |                                    |       |
| 安裝位置:     | 不限制                                |       |

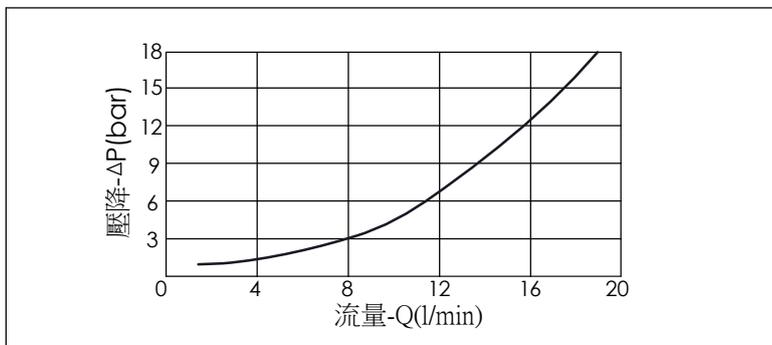

| X  | 結構設計選項                     |  |
|----|----------------------------|--|
| 2A | 2 口、20 瓦線圈<br>Φ 12.7 mm 磁管 |  |

| Y  | 油路方向功能選項                 |  |
|----|--------------------------|--|
| 51 | 直動常閉型, 雙向封閉<br>通電時, 雙向流動 |  |

當不通電時, 此閥口1及口2雙向封閉  
當通電時, 此閥容許口1及口2雙向流動  
此閥為直動型設計, 沒有最低作動壓力限制, 反應速度快

| Z | 輔助裝置選項          |  |
|---|-----------------|--|
| N | 不可調             |  |
| P | 推桿輔助裝置          |  |
| T | 推桿附扭轉<br>固定輔助裝置 |  |