

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	20	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	10W-3	
安裝扭矩:	44-56	Nm
重量:	0.20 (Z:N) 0.25 (Z:M)	kg
使用油溫範圍:	-40 到 120	°C
最大內漏量:	80 cc/每分	
壓降	210 bar時	


響應時間 取決於壓力與流量	ON	30-60 ms(毫秒)
	OFF	20-40 ms(毫秒)

過濾精度: 25 μ m (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %


線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

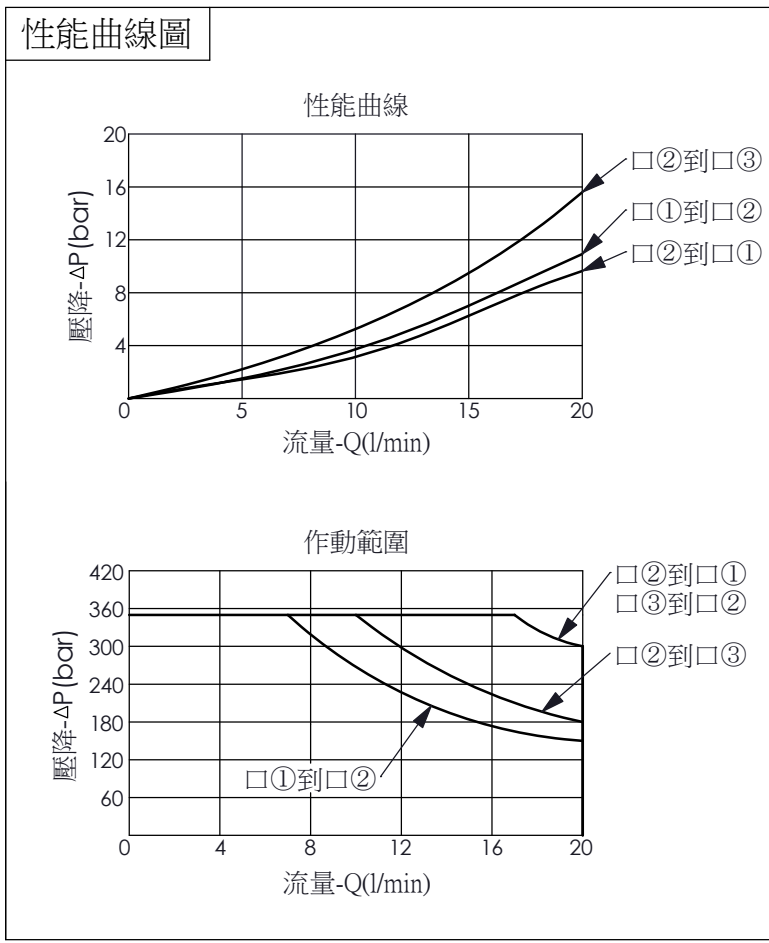

Y	油路方向功能選項
14	滑軸型, 3口2位閥, 口1與口2相通 通電後, 口2與口3相通

X	結構設計選項
3C	3口、26瓦線圈 ϕ 16 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
N	不可調 
M	旋鈕輔助裝置 