



訂購編號: **ES-08W-X-Y-Z-04**

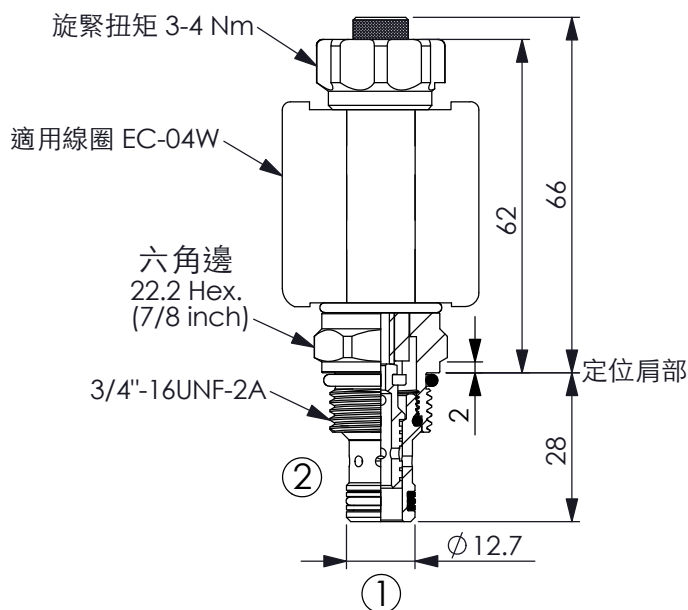


尺寸單位:mm

性能曲線

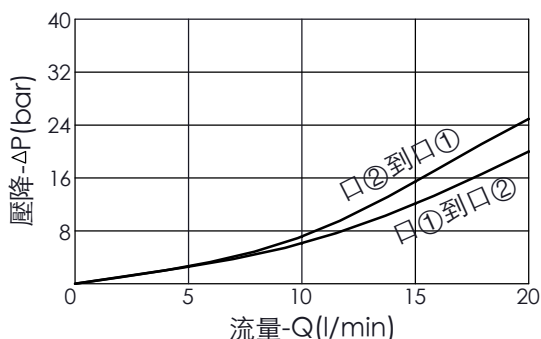


作動範圍

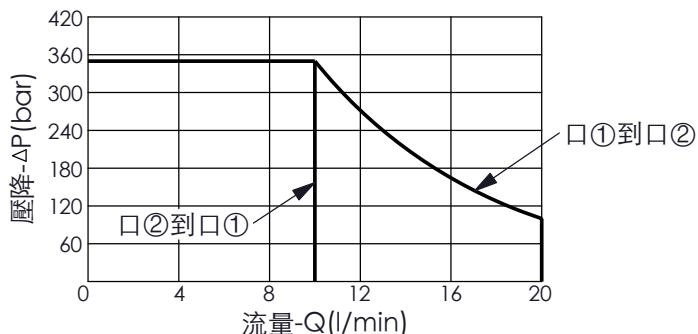

Y 油路方向功能選項

15 滑軸常開型, 2口2位閥



技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	10	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39-51	Nm
重量:	0.10	kg
使用油溫範圍:	-40~120	°C
最大內漏量:	80 cc/每分	
壓降 210 bar時		
過濾精度:	25 μ m (額定或更佳)	
線圈需要的最低電壓		
額定電壓的 90 %		
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

X 結構設計選項

2A 2 口、20 瓦線圈
Ø 12.7 mm 磁管

Z 輔助裝置選項

N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	
MC	旋鈕輔助裝置 with Higher Knob	