


技術參數	
最高設定壓力:	350 bar
額定流量:	240 l/min
成型孔:	17A-3
安裝扭矩:	200-215 Nm
重量:	0.78 kg

此閥可以和一般的17A3成型孔的抗衡閥相互替換使用。但是必須注意此閥沒有內導洩壓的功能，而且需注意3號口，需要最低的導壓才能打開此閥，並參考曲線圖(1號口到2號口，全開時需要的壓力)

閥的開口度與導壓成正比例

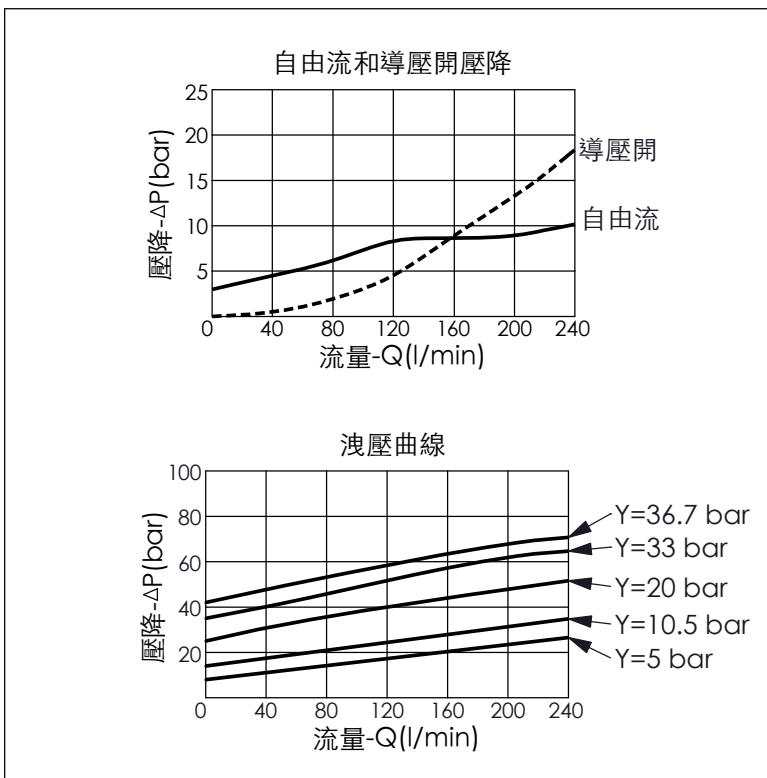

* 提動軸歸位,口1到口2的最大內漏量: Y=

0200, 0330, 0367 :在低於開啟壓力:14 bar情況下,內漏量:(0.4 cc/min)

0050, 0105 :在低於開啟壓力:3.5 bar情況下,內漏量:(50 cc/min)

X	結構設計選項
3N	含平衡型導壓室密封

Y	最低導壓彈簧壓力 (請參考流量壓力曲線)
※0050	5 bar
※0105	10.5 bar
0200	20 bar
0330	33 bar
0367	36.7 bar

※假若此閥要使用於低導壓壓力與低內漏時，請與我們聯繫

Z	控制方式選項
N	不可調