

訂購編號: **LR-10W-X-Y-Z**

六角邊  
Hex.25.4  
安裝扭力 35-45 Nm

7/8"-14UNF-2A

入油口

④

節流孔 (或比流閥)

③ 限流口 (優先口)


② 旁通口 (可接次系統)

入油口 ① P


21.7

62.5

尺寸單位:mm

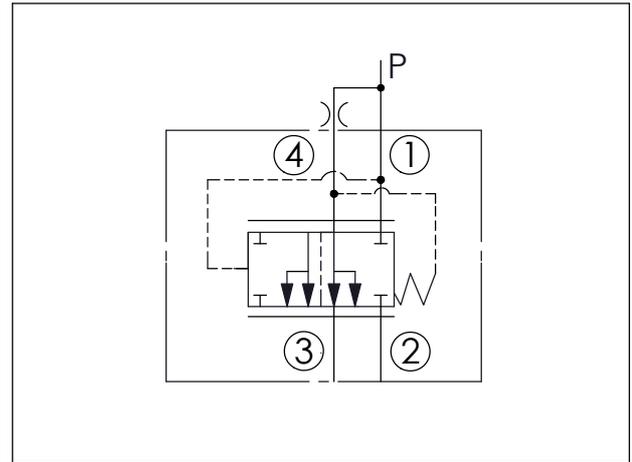

技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定流量:	38	l/min
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	35-45	Nm
重量:	0.16	kg

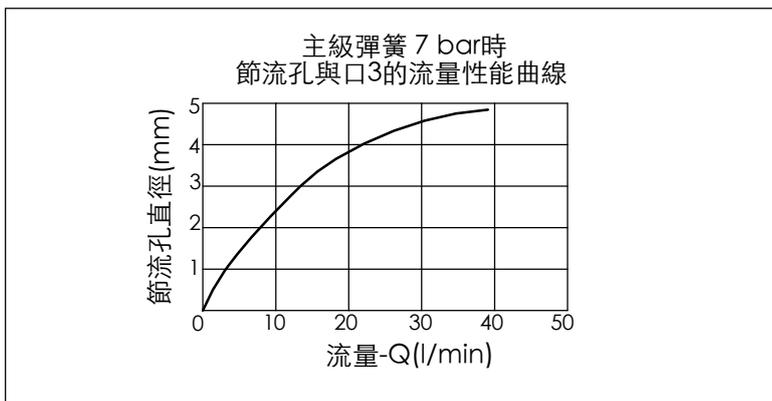

X	結構設計選項	
40	旁通限流型壓力補償元件	

Y	控制彈簧選項	
	主級彈簧壓力	
55	5.5 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調	