


MACP501 系列

空氣調理組合（三點組合）



選用配件：MP41

符號：



規格：

型號	MACP501	
組件	MAFR501, MAL501	
配管口徑代號	20A	25A
配管口徑尺寸	3/4	1
使用流體	空氣	
使用壓力範圍(※)	PC,尼龍杯：0.05~1 MPa	
	金屬杯：0.05~1.5 MPa	
耐壓力	PC,尼龍杯：1.5 MPa	
	金屬杯：2 MPa	
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa	
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)	
過濾精度	40 μm	
油杯貯油容量	200 c.c	
油滴下最小空氣流量	25 ℓ/min	33 ℓ/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32	
附屬配件	壓力錶 (PG-20)，T型支架	
重量	PC,尼龍杯: 3480g ; 金屬杯:3720g	

訂購代號：

MACP501 — 20A — □□ — E1 — T8 — □

型號

配管口徑代號

20A：3/4
25A：1

杯體材質

無：PC杯
N：尼龍內杯
M：金屬杯

選用配件

無：標準型
C：外接壓力錶 (PG-40)
D：自動排水閥 (FMRF300)

數位壓力傳感器

E1: MP41P-02
E2: MP41P-02-QD
E3: MP41P-02-J
E4: MP41P-02-QD-J
E5: MP41P-04
E6: MP41P-04-QD
E7: MP41P-04-J
E8: MP41P-04-QD-J




T型連接塊

T8：1/4
T10：3/8
T15：1/2

配管口螺牙


無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

※ 選用-N(尼龍內杯)時，不得與-M(金屬杯)同時選用。
※ 選用-C(外接壓力錶PG-40)時，不得與-E*(數位壓力傳感器)同時選用。
※ 數位壓力傳感器MP41規格，請參5-11頁。

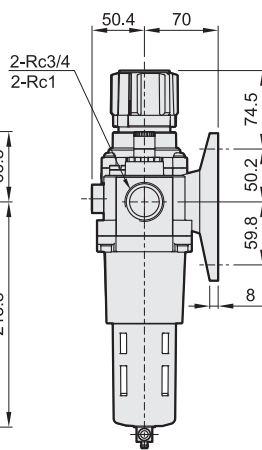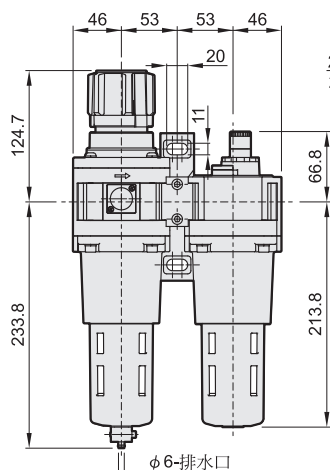

MACP501-D*

選用配件：自動排水閥

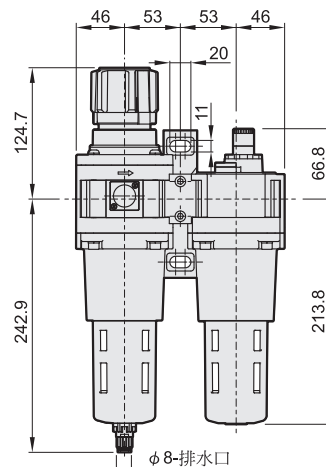


MACP501 外觀尺寸

空氣調理組合（三點組合）


MACP501-M*

選用配件：金屬杯

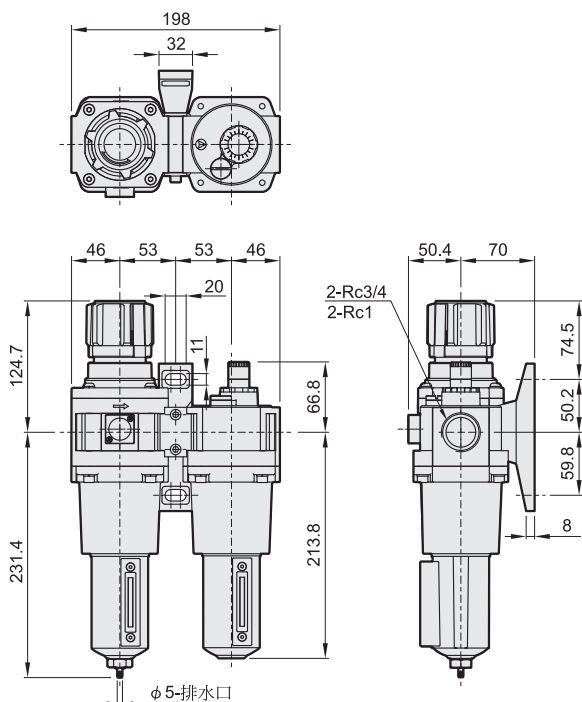

MACP501-MD*

選用配件：金屬杯+自動排水閥

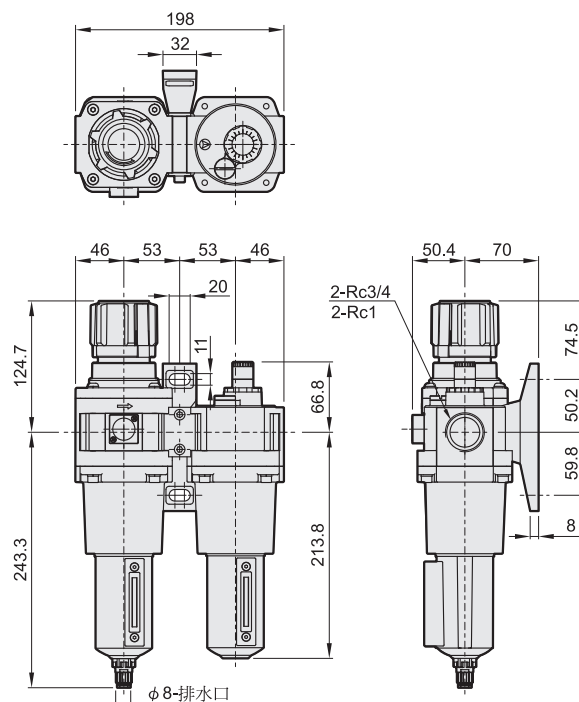

MACP501-T*

選用配件：T型連接塊

