

訂購編號: **LN-22A-X-Y-Z**

六角邊
28.57 Hex.
(1 1/8 inch)

排油 ④

導壓孔 ③

1.00-14UNS-2A

閥口 ②


閥口 ①

50.8


35.1

定位肩部

尺寸單位:mm

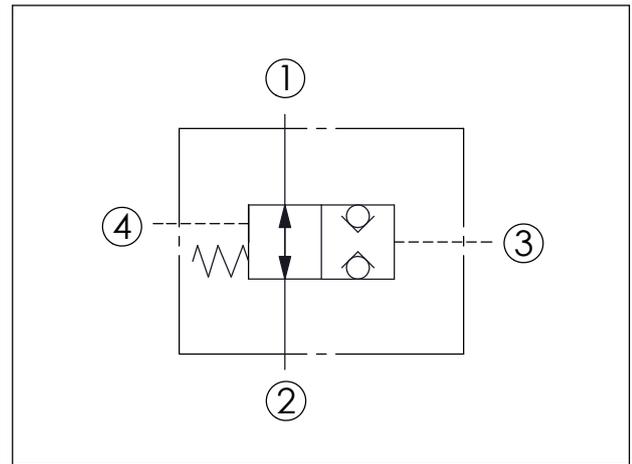

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	22A-4	
安裝扭矩:	60-70	Nm
重量:	0.28	kg

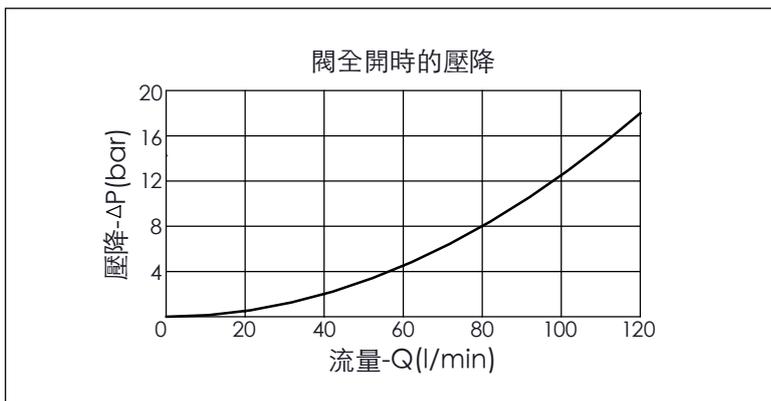

X	結構設計選項	
4S	常開, 全平衡	
最大內漏量 (0.7 cc/min)		

Y	控制彈簧選項	
	最小導壓壓力	
20	20 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調	