


蓄壓器感應幫浦卸載閥導壓級

訂購編號: **QP-10W-X-Y-Z**


控制方式:
圖示為L型螺桿

尺寸單位:mm

蓄壓器導壓口

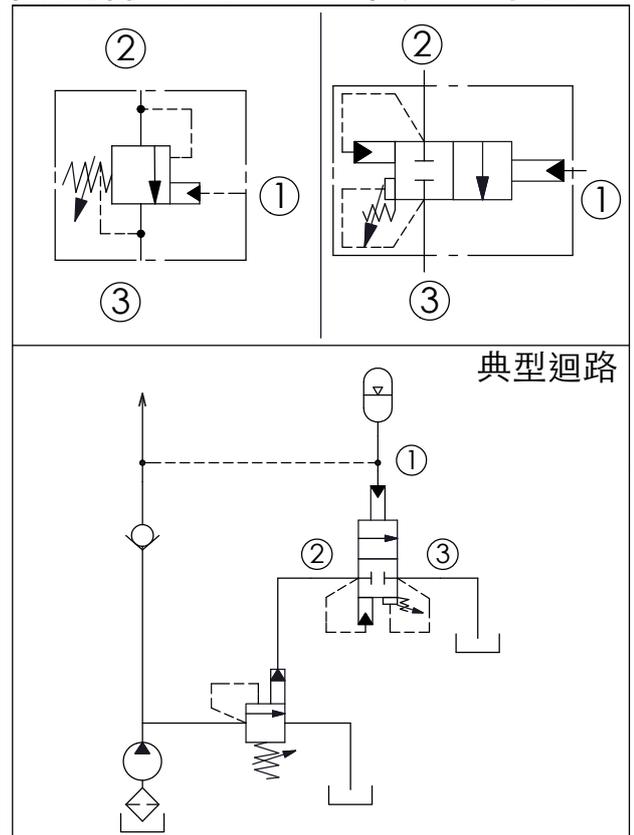

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	4	l/min
成型孔:	10W-3	
安裝扭矩:	35-45	Nm
重量:	0.25	kg
注意:若油口3有壓力的波動時,請直接回油箱,以避免不確定的操作,請充分考慮系統的壓損,內漏和流量後,選擇適當的壓差範圍。		

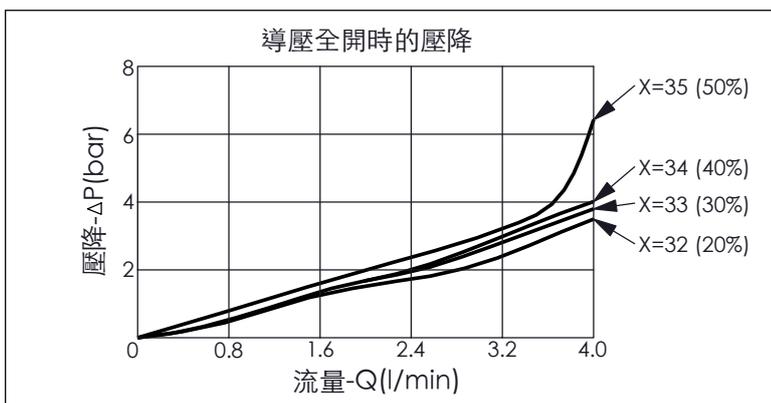

Y	控制彈簧選項	
	卸載壓力設定範圍	
A	70 to 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	30 to 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	18 to 55 bar (標準設定壓力 25 bar)	
W	100 to 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	

X	結構設計選項	
31	10% 壓差	
32	20% 壓差	
33	30% 壓差	
34	40% 壓差	
35	50% 壓差	

Z	控制方式選項	
L	內六角調整螺桿	