

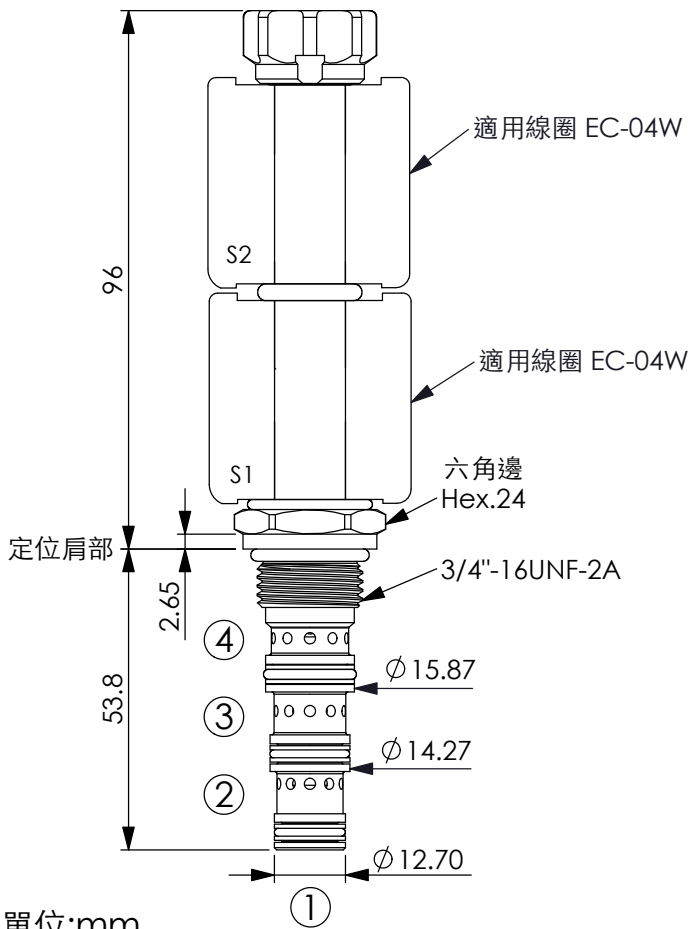
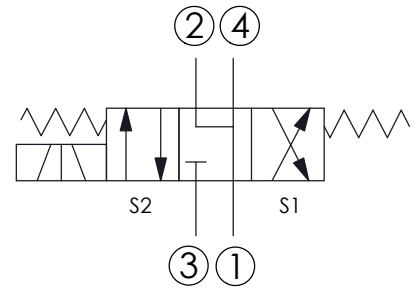


訂購編號: **ES-08W-X-Y-Z-04**

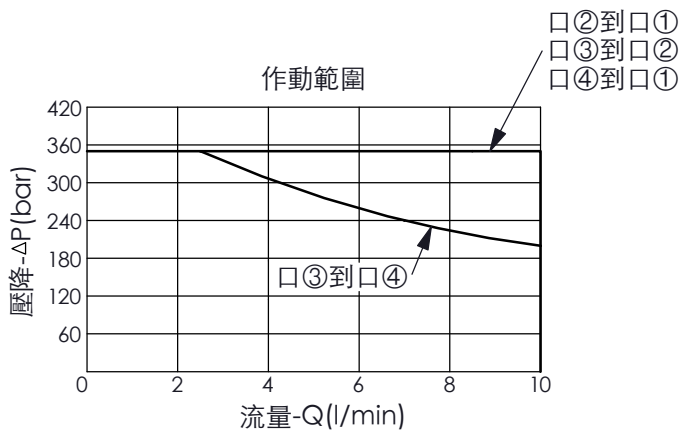

尺寸單位:mm

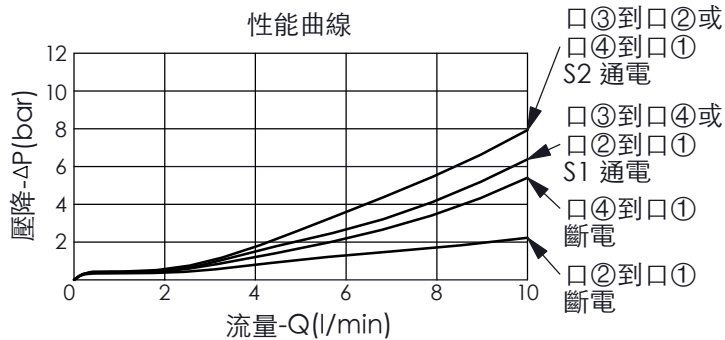

TECHNICAL DATA

額定壓力: 350 bar

額定流量: 10 l/min

成型孔: 08W-4

安裝扭矩: 25-35 Nm

重量: 0.15 kg

使用油溫範圍: -40~120 °C

最大內漏量: 80 cc/每分

壓降 230 bar時

過濾精度: 25 μm (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓

額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X	結構設計選項	
4A	4 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管	

Y	油路方向功能選項	
24	四口三位, ABT 通型	

Z	輔助裝置選項	
P	旋鈕輔助裝置	