



訂購編號: **ES-10W-X-Y-Z-04**

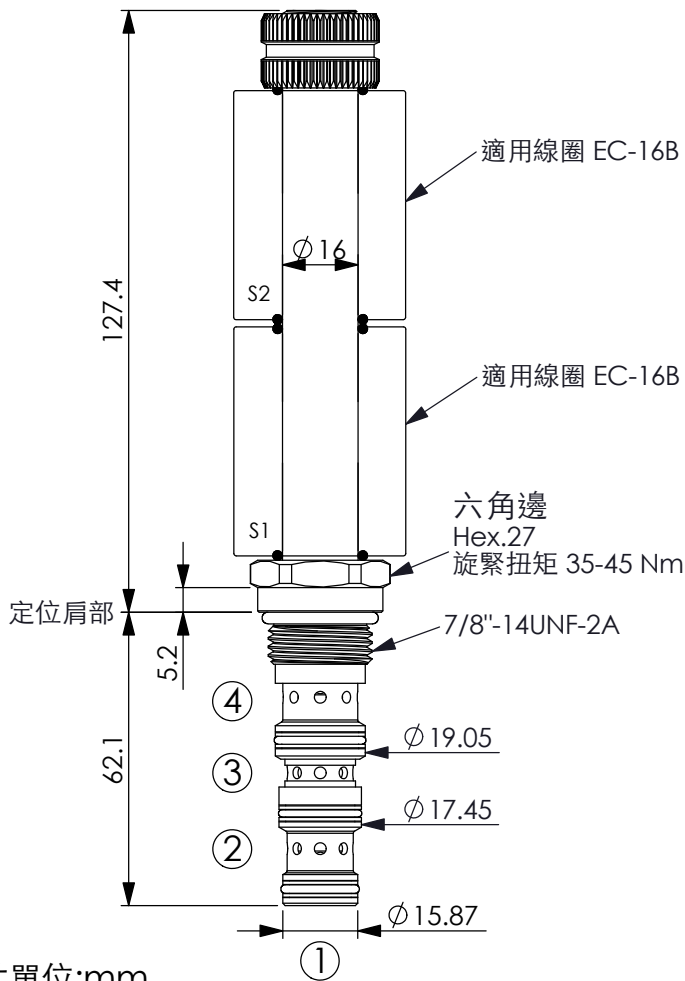

尺寸單位:mm

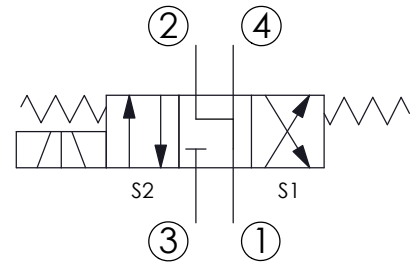

技術參數



額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	44-56	Nm
重量:	0.29	kg
使用油溫範圍:	-40~120	°C
最大內漏量:	80 cc/每分	
壓降 210 bar時		

過濾精度: 25 μ m (額定或更佳)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

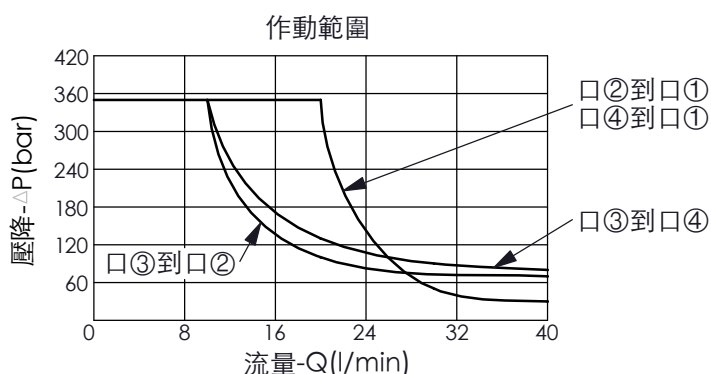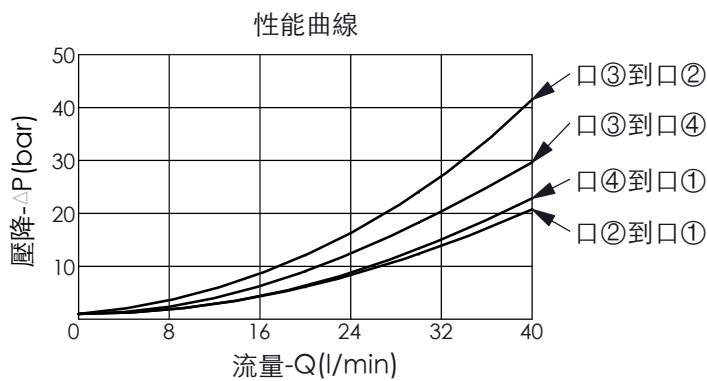

X 結構設計選項

4C 4 口、26 瓦線圈
 ϕ 16 mm 磁管

Y 油路方向功能選項

24 四口三位, ABT 通型

Z 輔助裝置選項

N 不可調

P 推桿輔助裝置

